





ACP
אביזרי מיזוג אויר



מפזר אויר *INVI ON ROUND*


חיבור ל 8 צול'

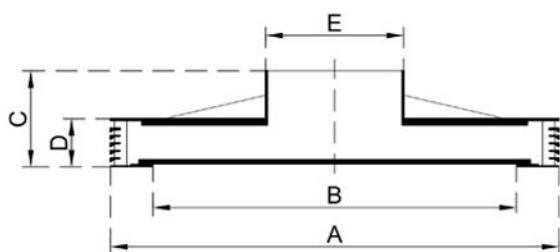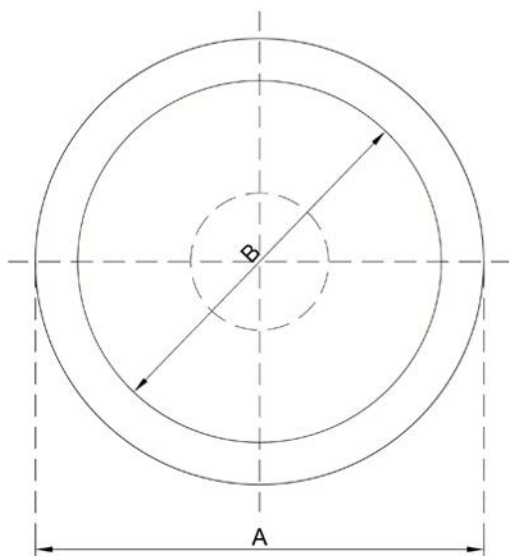

גובה טבעות 70.5 מ"מ	D	מסגרת חיצונית 660 מ"מ (25.9 אינץ')	A
חיבור לשרשורי 8 צול'	E	Ø535 מ"מ (21 אינץ')	B
		141 מ"מ	C

נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה יש לבצע משיכה להורדת הטבעת המרכזית.

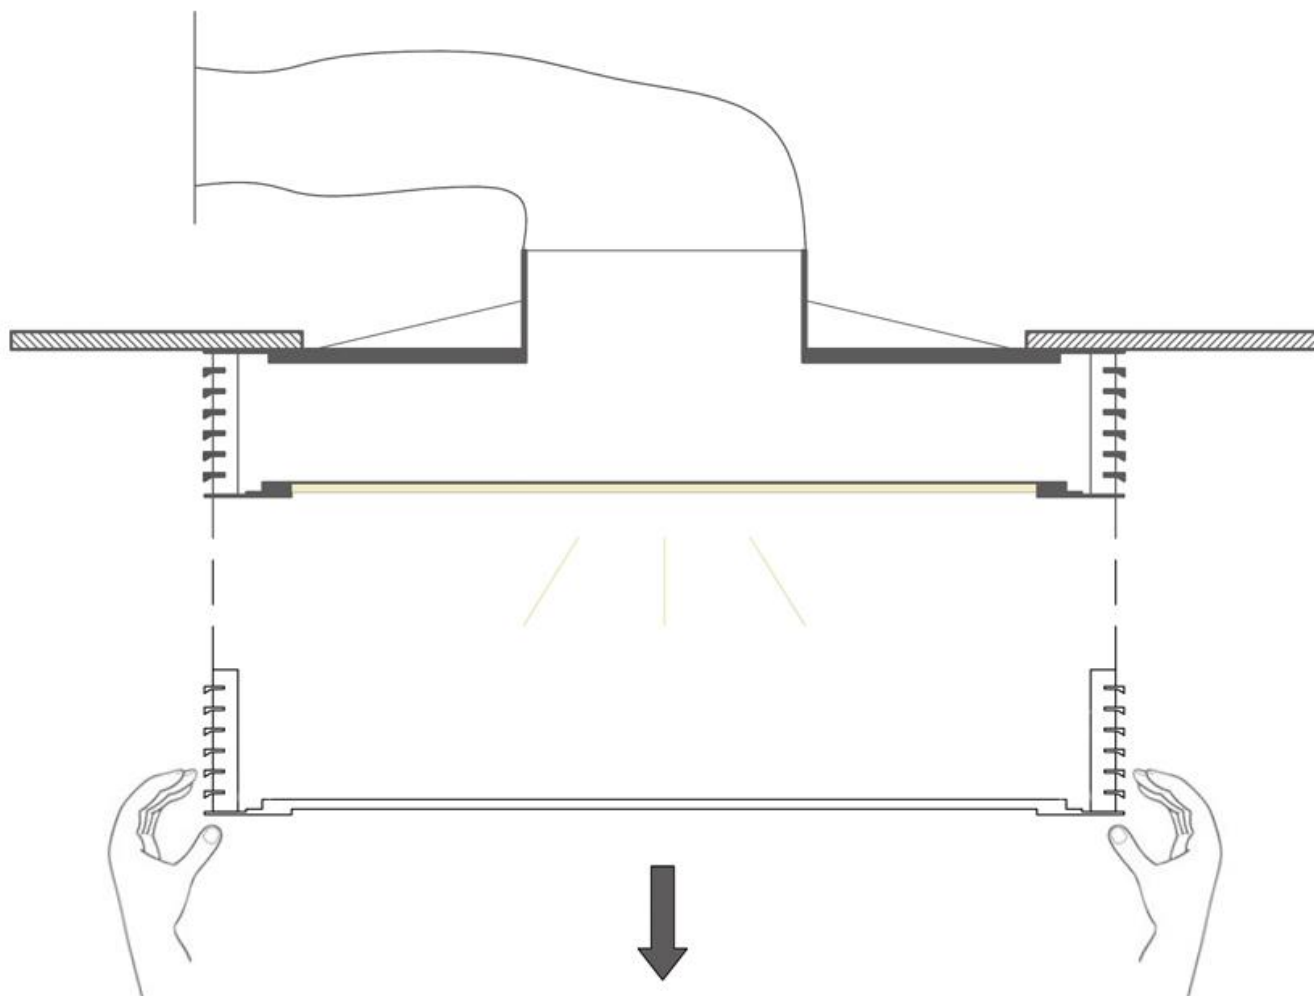



נתוני תאורה

סוג	
גודל	600 מ"מ Ø (23.6 אינץ')
הספק	54 וואט
לומינס	5050 לומינס
צבע אור	4500 קלווין
מסירת צבע	80%



מפזר אויר *INVI ON ROUND*


חיבור ל 10 צול'

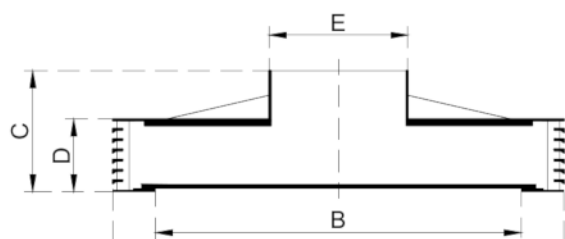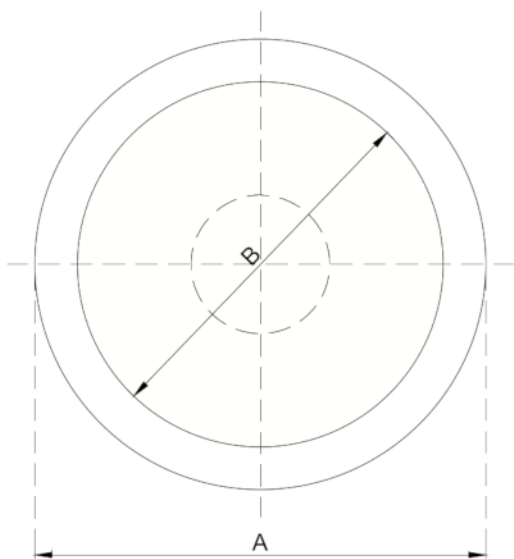

גובה טבעות 100 מ"מ	D	מסגרת חיצונית 660 מ"מ (25.9 אינץ')	A
חיבור לשרשורי 10 צול'	E	Ø535 מ"מ (21 אינץ')	B
		177 מ"מ (69.6 אינץ')	C


נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה
יש לבצע משיכה להורדת הטבעת המרכזית.

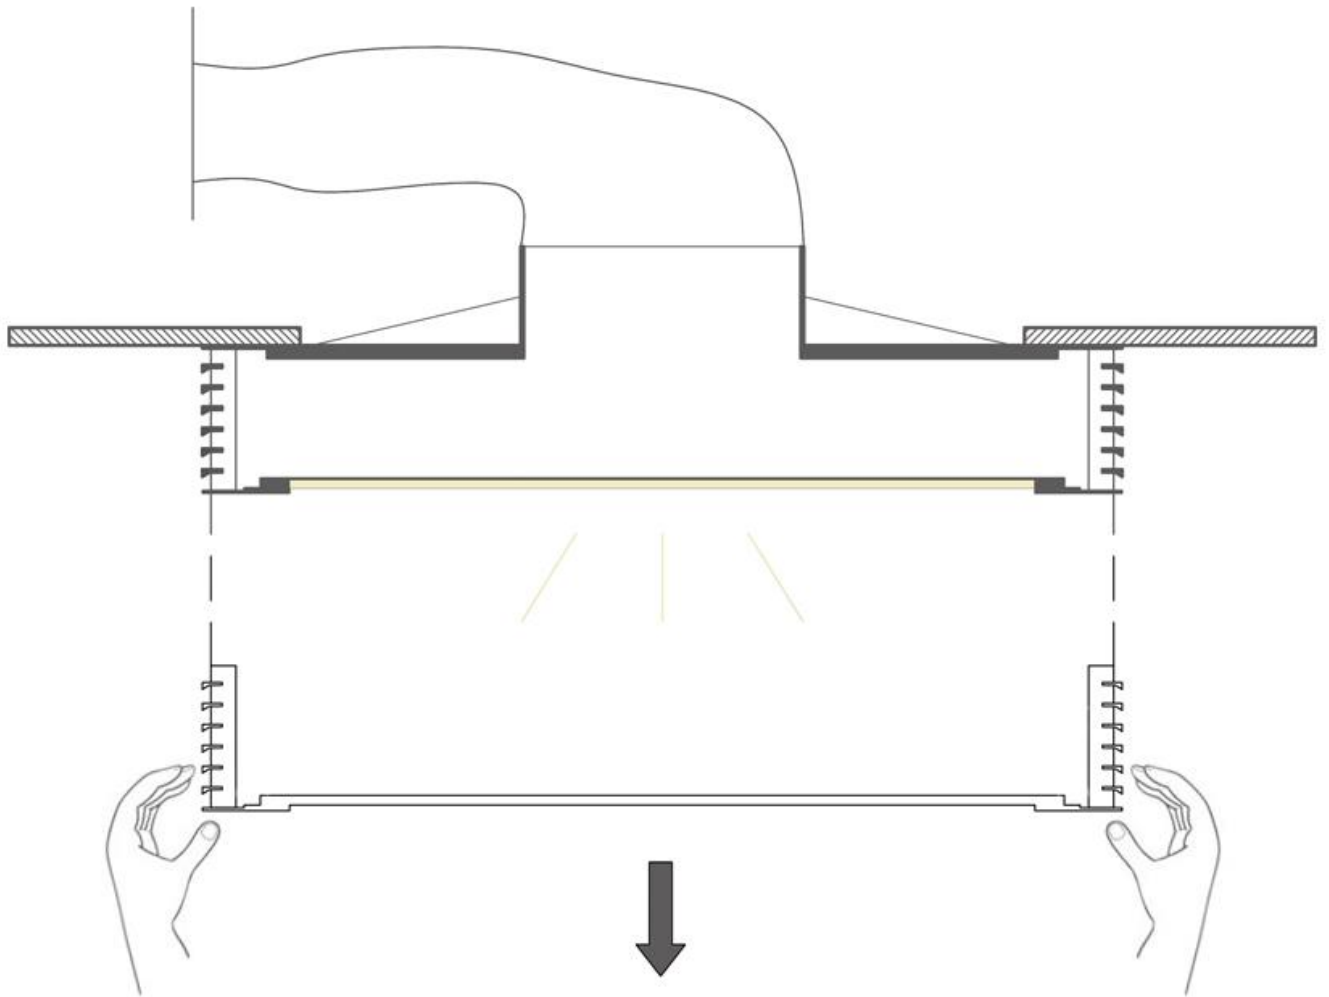

נתוני תאורה

סוג	
גודל	600 מ"מ Ø (23.6 אינץ')
הספק	54 וואט
לומינס	5050 לומינס
צבע אור	4500 קלווין
מסירת צבע	80%





INVI ON ROUND 8

ACP
אביזרי מיזוג אוויר




שטח פעיל 0.074

INVI-on_round_8zoll

FPM (0.5M-center)	רמת רעש dB	מפל לחץ ΔT (pa)	FPM	CFM
0.75m-50_FPM	15.0	7.0	231.0	250.0
1m-60_FPM	20.0	10.6	277.0	300.0
1.9m-53_FPM	25.0	14.8	323.0	350.0
1.9m-57_FPM	30.0	19.6	369.0	400.0

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

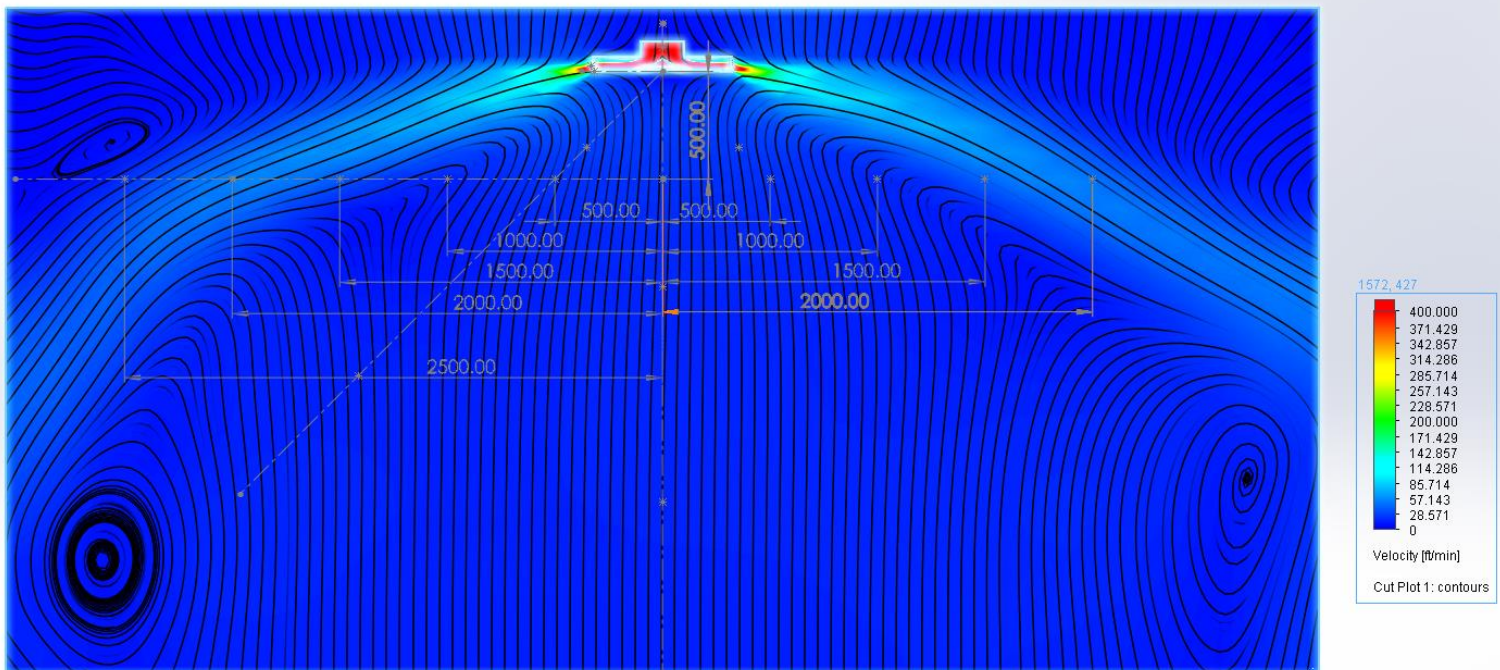

*הדמייה -פיזור כניסה של CFM 350..



INVI ON ROUND 10

ACP
אביזרי מיזוג אוויר




שטח פעיל 0.098

INVI-on_round_10zoll

FPM (0.5M-center)	רמת רעש dB	מפל לחץ $\Delta T(pa)$	FPM	CFM
0.75m-55_FPM	10.0	3.0	207.0	250.0
0.85-60_FPM	16.0	5.9	248.0	300.0
1.1m-73_FPM	20.0	8.4	289.4	350.0
1.2m-75_FPM	28.0	11.4	330.0	400.0
1.6m-75_FPM	34.0	18.3	411.0	500.0
1.8m-84_FPM	39.0	26.8	492.0	600.0

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

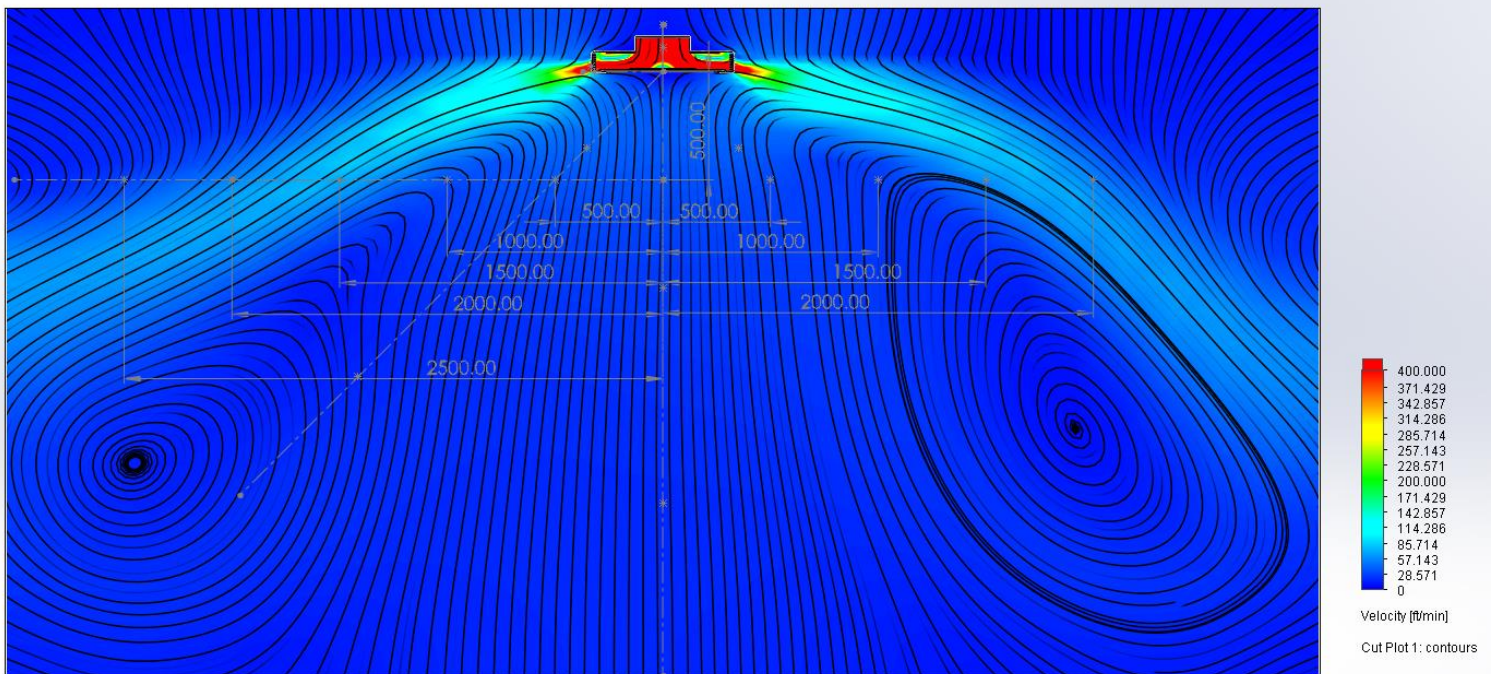

*הדמייה - פיזור כניסה של CFM 500..