



ACP
אביזרי מיזוג אוויר

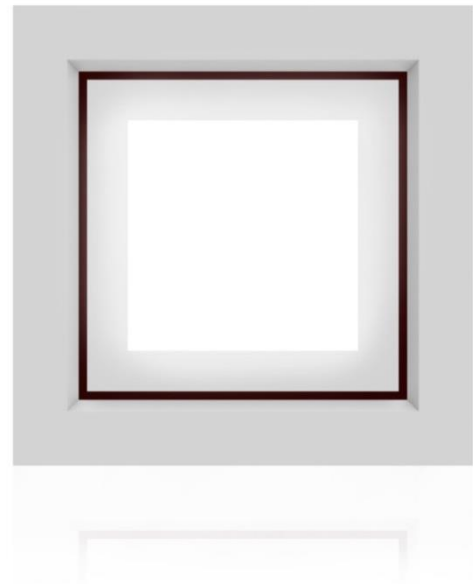

מפזר אוויר מרובע 1 עם תאורה

Square Light Diffuser 60Ø

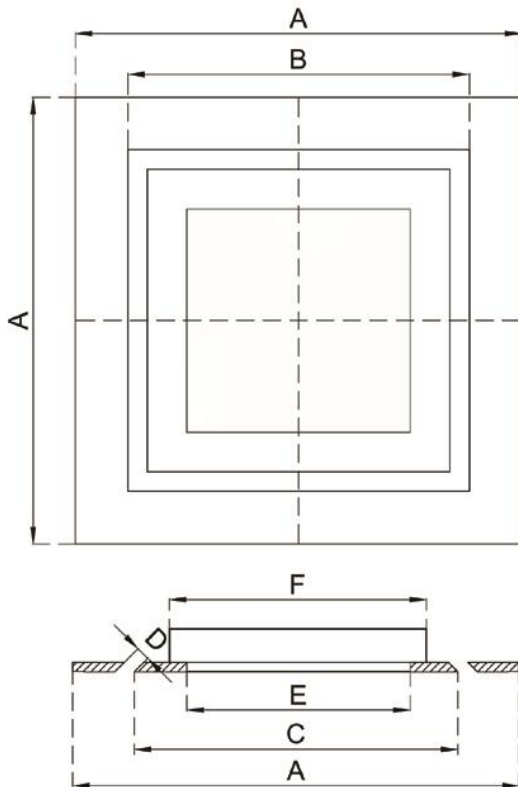


D	עובי מרווח 20 מ"מ בזזית של 45 מעלות
E	נטו תאורה 521 מ"מ
F	גוף תאורה 600 מ"מ גובה = 10 מ"מ

A	מסגרת חיצונית 895 מ"מ (35.2 אינץ')
B	770 מ"מ
C	730 מ"מ

נגישות לגוף התאורה


לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה

הרם את טבעת התאורה על הצד ומשוך למטה יש לנתק את החשמל לפני.

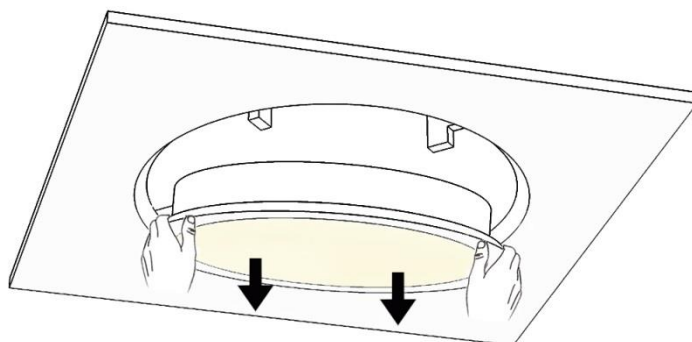

נתוני תאורה

סוג	
גודל	600 מ"מ (23.6 אינצ')
הספק	54 וואט
לומינס	5050 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%







ACP
אביזרי מיזוג אוויר



מפזר אוויר מרובע 1 עם תאורה

Square Light Diffuser 40Ø

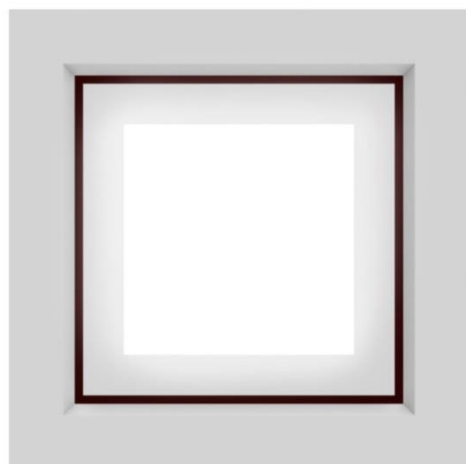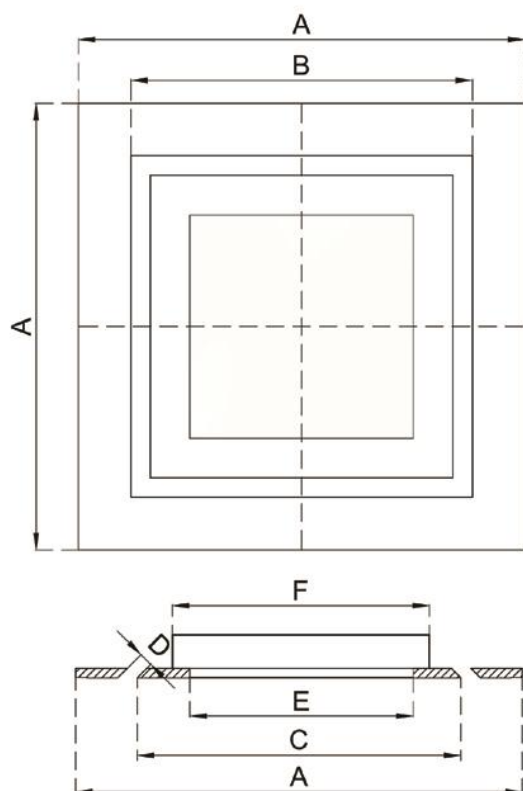


D	עובי מרווח 20 מ"מ בזזית של 45 מעלות
E	נטו תאורה 321 מ"מ
F	גוף תאורה 400 מ"מ גובה = 10 מ"מ

A	מסגרת חיצונית 695 מ"מ (27.3 אינץ')
B	570 מ"מ
C	530 מ"מ (20.8 אינץ')

נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה

הרם את טבעת התאורה על הצד ומשוך למטה יש לנתק את החשמל לפני.

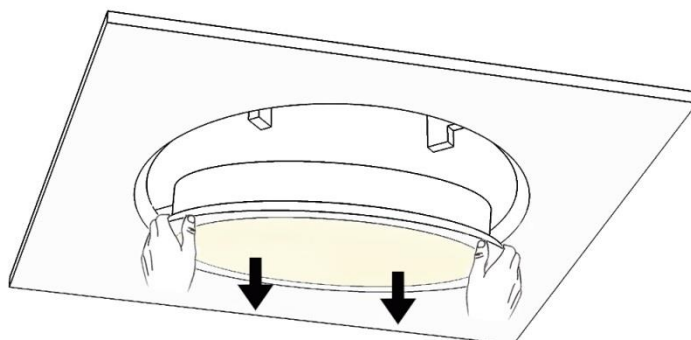

נתוני תאורה

סוג	
גודל	400 מ"מ (15.7 אינצ')
הספק	40 וואט
לומינס	4000 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%







ACP
אביזרי מיזוג אוויר



מפזר אוויר מרובע 1 עם תאורה

Square Light Diffuser 300

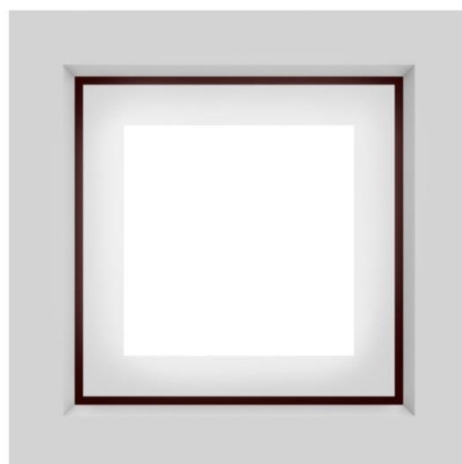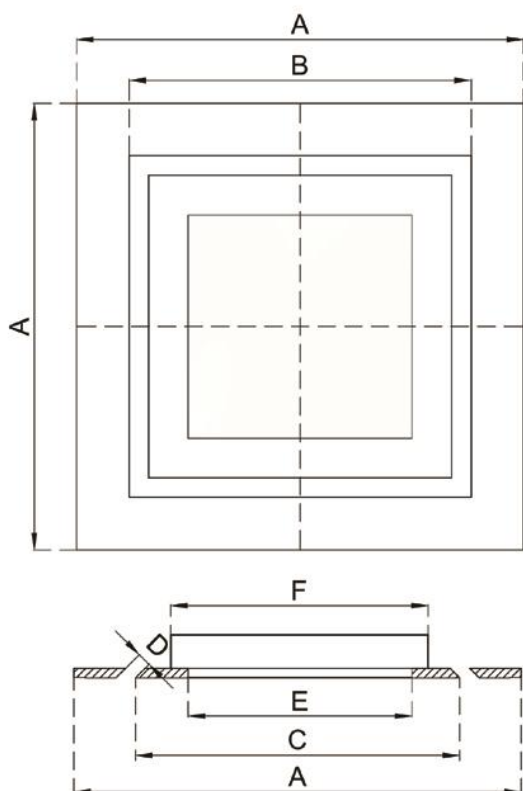


עובי מרווח 20 מ"מ בזזית של 45 מעלות	D
נטו תאורה 211 מ"מ	E
גוף תאורה 300 מ"מ גובה = 10 מ"מ	F

מסגרת חיצונית 595 מ"מ (23.4 אינץ')	A
470 מ"מ (19.2 אינץ')	B
430 מ"מ (16.9 אינץ')	C


נגישות לגוף התאורה


לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה
הרם את טבעת התאורה על הצד ומשוך למטה יש לנתק את החשמל לפני.

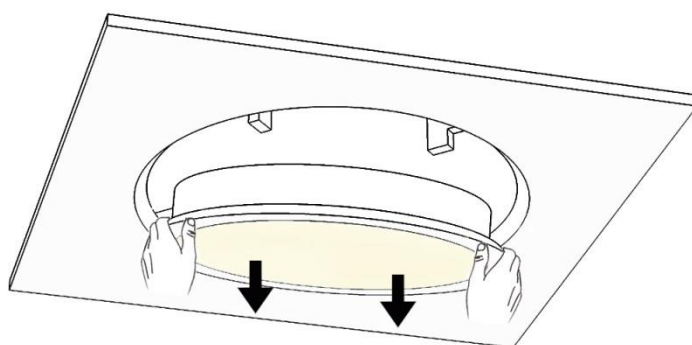

נתוני תאורה

סוג	
גודל	300 מ"מ (11.8 אינץ')
הספק	28 וואט
לומינס	2660 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%







ACP
אביזרי מיזוג אוויר



מפזר אוויר מרובע 1

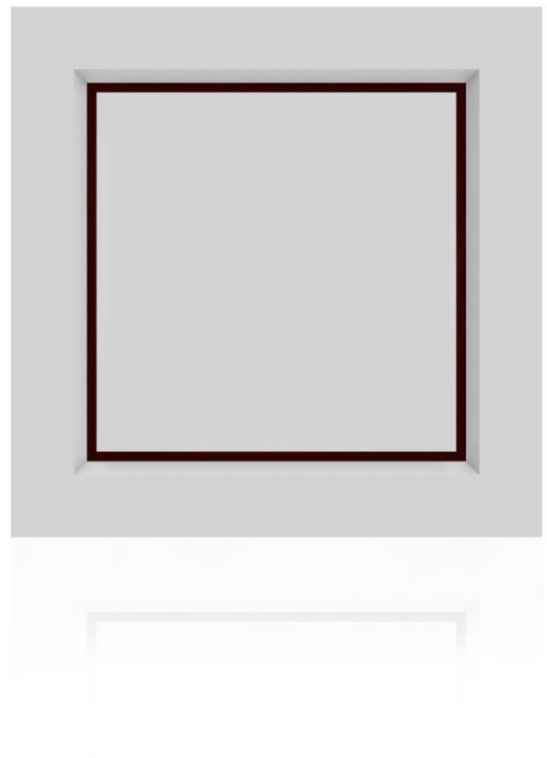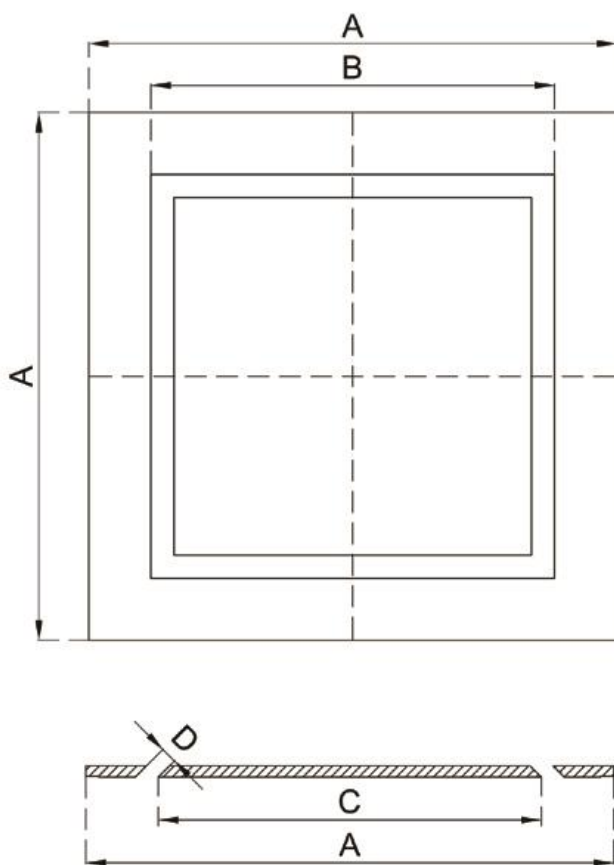

D	עובי מרווח 20 מ"מ בזווית של 45° מעלות
---	--

A	מסגרת חיצונית 800 מ"מ
B	650 מ"מ
C	610 מ"מ

*ניתן לבקש בכל מידה



INVI SQUARE 60-60

ACP
אביזרי מיזוג אוויר




שטח פעיל 0.0376

INVI-SQUARE_60-60

FPM (0.5M-center)	רמת רעש dB	מפל לחץ ΔT (pa)	FPM	CFM
1.4m-35_FPM	1.0	1.8	396.0	100.0
1.9m-38_FPM	1.5	7.3	595.0	150.0
2.3m-33_FPM	9.1	14.8	795.0	200.0
3.5m-38_FPM	16.4	24.5	995.0	250.0
3.7m-43_FPM	24.3	36.3	1195.0	300.0

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

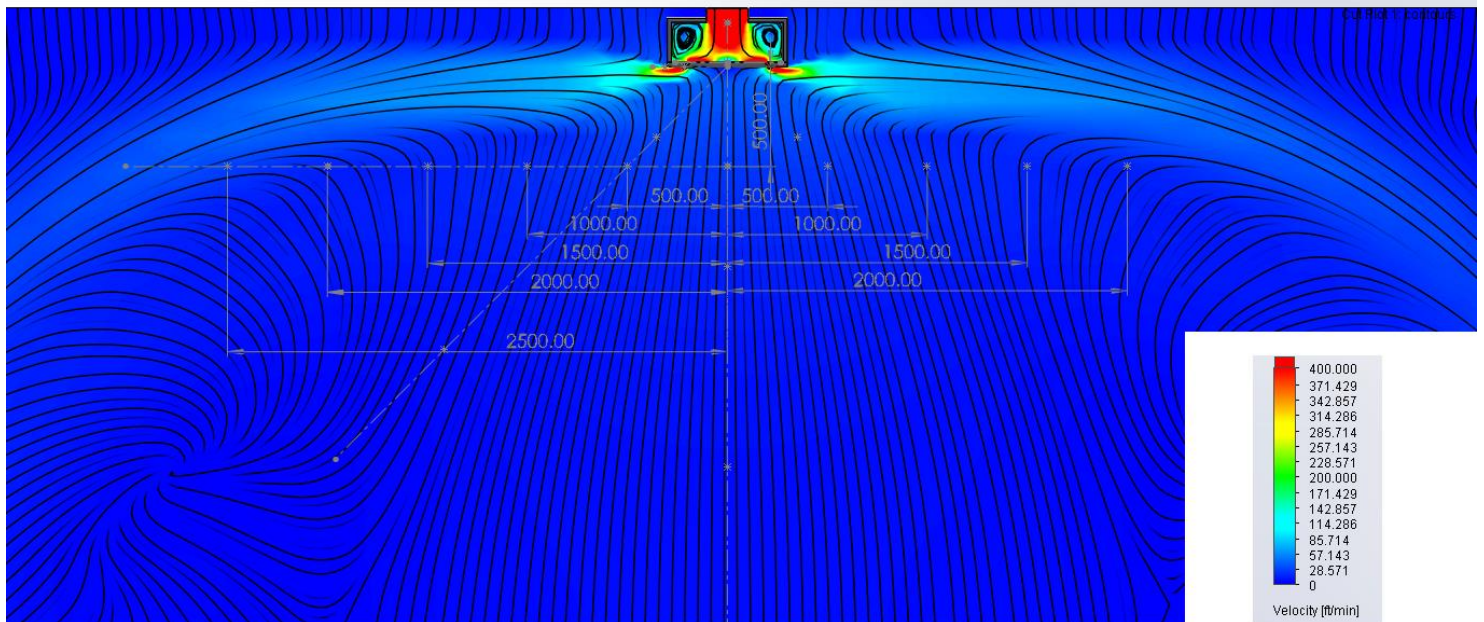

*הדמייה -פיזור כניסה של 200 CFM..



INVI SQUARE 80-80


ACP
אביזרי מיזוג אוויר



שטח פעיל 0.0395 INVI-SQUARE_80-80

FPM (0.5M-center)	רמת רעש dB	מפל לחץ ΔT (pa)	FPM	CFM
0.6m-31_FPM	1.0	1.0	331.0	150.0
0.9m-38_FPM	3.0	4.0	443.0	200.0
0.9m-50_FPM	9.9	7.6	554.0	250.0
1.1m-52_FPM	15.6	12.1	665.0	300.0
2m-50_FPM	19.8	17.2	776.0	350.0
2.5m-50_FPM	26.5	23.4	888.0	400.0

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

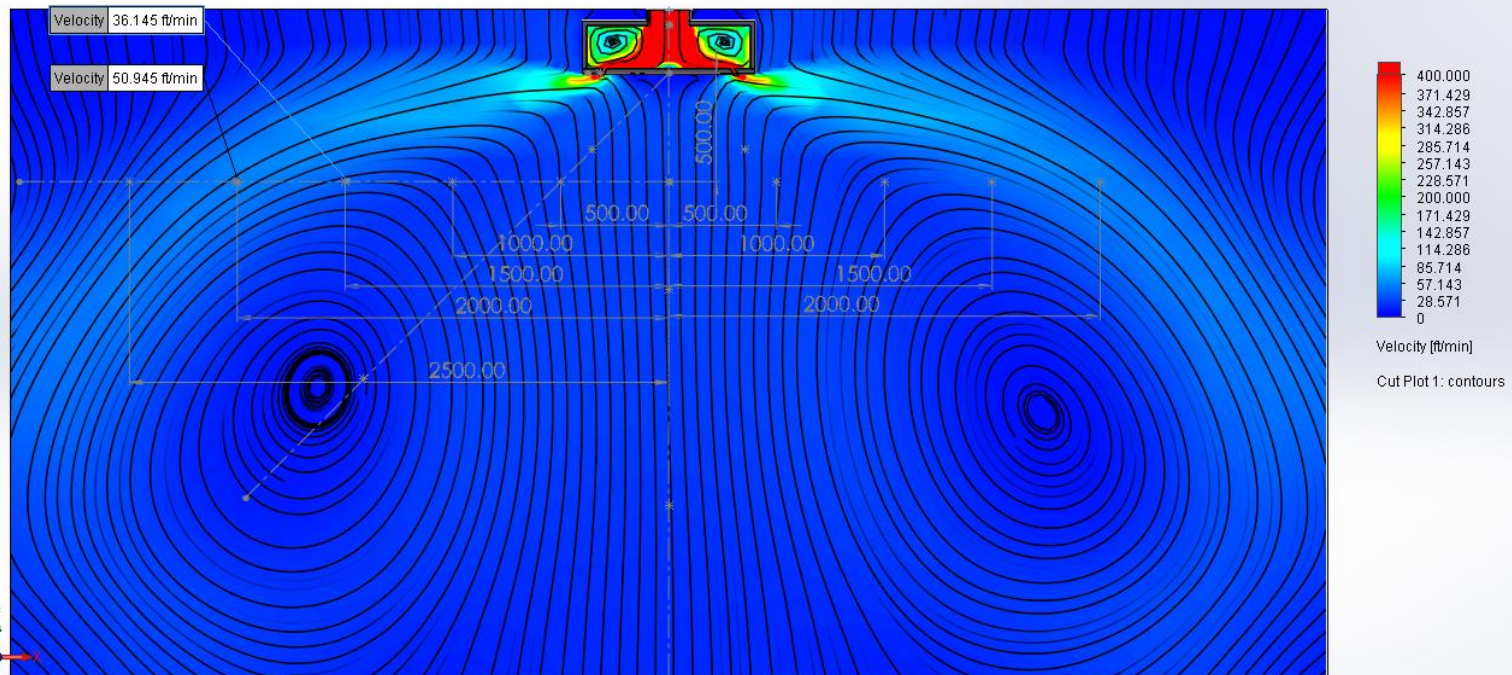

*הדמייה -פיזור כניסה של 350 CFM..