
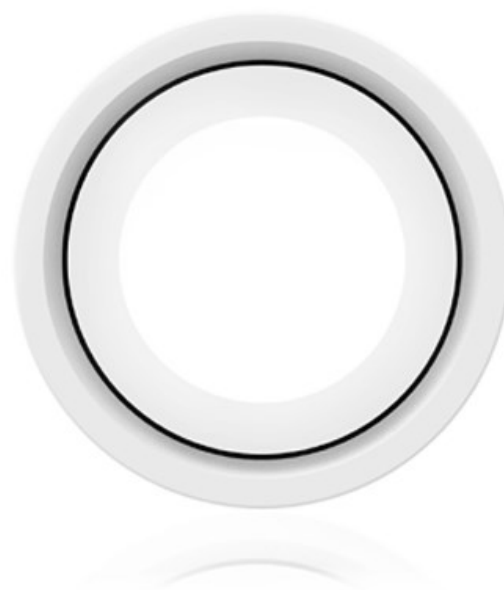


מפזר אוויר HEADLINE עגול עם תאורה

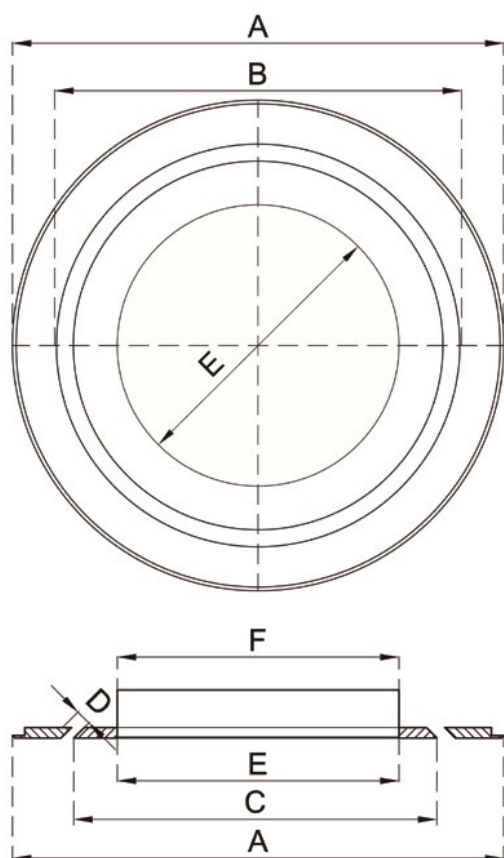

D	עובי מרווח 30 מ"מ (1.18 אינץ') בזזית של 45 מעלות
E	כיסוי בפרספקס לתאורה 450 מ"מ (17.71 אינץ')
F	קופסת תאורה 460 מ"מ (18.11 אינץ') גובה = 60 מ"מ (2.36 אינץ')


A	מסגרת חיצונית 780 מ"מ (30.7 אינץ')
B	650 מ"מ (25.59 אינץ')
C	590 מ"מ (22.83 אינץ')
	משקל מוצר = 7.7 ק"ג (16.97 ליברות)

מרווח חריץ	שטח אפקטיבי	מהירות יציאה FPM	מהירות יציאה M/S	ספיקה למטר CFM	ספיקה למטר m ³ /h
30mm	0.0585	150	0.75	93.8925	159.5233575
30mm	0.0585	200	1	125.19	212.69781
30mm	0.0585	250	1.25	156.4875	265.8722625
30mm	0.0585	300	1.5	187.785	319.046715
30mm	0.0585	400	2	250.38	425.39562
30mm	0.0585	500	2.5	312.975	531.744525
30mm	0.0585	600	3	375.57	638.09343

רמת רעש > 30 דציבלים

נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה משוך את מסגרת טבעת התאורה ונתק אותה מהמגנטיים.

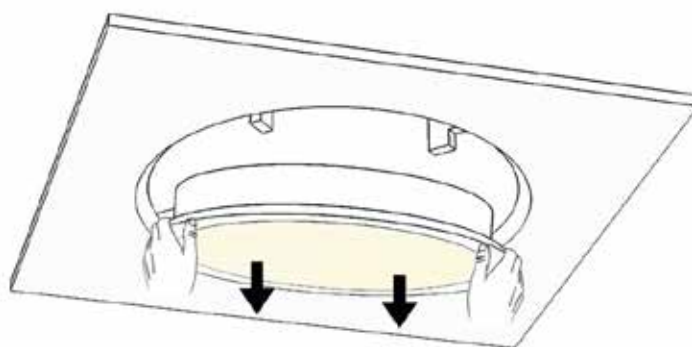

נתוני תאורה



סוג	PCB עגול עם לדים
גודל	450 מ"מ Ø (17.71 אינץ')
הספק	30 וואט - 60 וואט
לומינס	3000 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%

נתוני שנאי



גודל	130-30-30 מ"מ (1.18 – 1.18 – 5.11 אינץ')
הספק	בין 30 וואט ל 60 וואט
Multifunction Drivers	
גודל	123-79-30 מ"מ (4.84-3.11-1.18 אינץ')
הספק	בין 40 וואט ל 60 וואט
SUPPORT DALI, SWITCH DIM	