
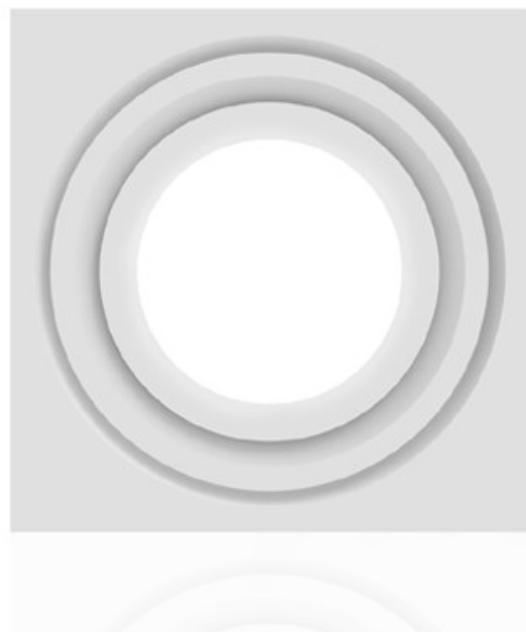


מפזר אוויר עגול 2 חריצים עם תאורה

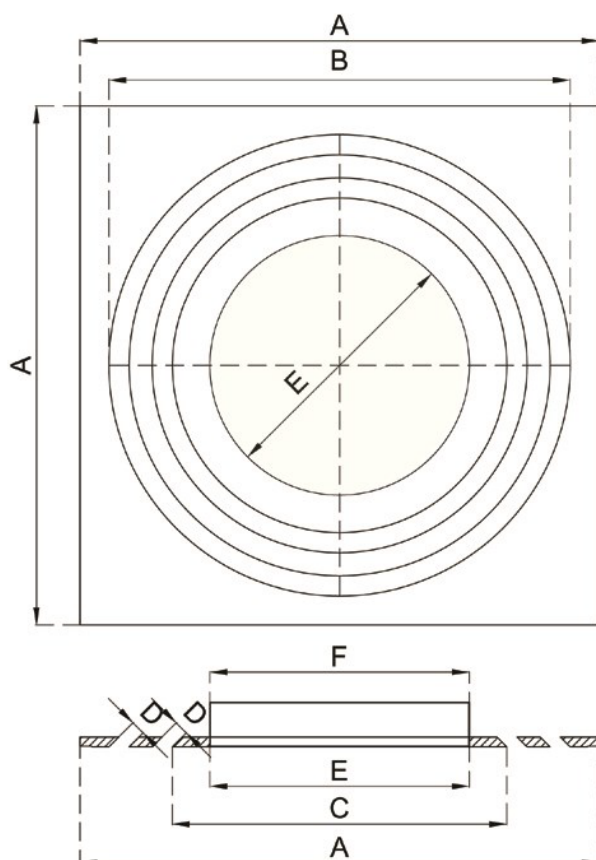

D	עובי מרווח 30 מ"מ (1.18 אינץ') בזזית של 45 מעלות
E	כיסוי בפרספקס לתאורה 450 מ"מ (17.71 אינץ')
F	קופסת תאורה 460 מ"מ (18.11 אינץ') גובה = 60 ס"מ (2.36 אינץ')


A	מסגרת חיצונית 900 מ"מ (35.4 אינץ')
B	800 מ"מ (31.5 אינץ')
C	590 מ"מ (22.83 אינץ')
	משקל מוצר = 9 ק"ג (19.84 ליברות)

מרווח חריץ	שטח אפקטיבי	מהירות יציאה FPM	מהירות יציאה M/S	ספיקה למטר CFM	ספיקה למטר m ³ /h
30mm	0.1311	150	0.75	210.4155	357.4959345
30mm	0.1311	200	1	280.554	476.661246
30mm	0.1311	250	1.25	350.6925	595.8265575
30mm	0.1311	300	1.5	420.831	714.991869
30mm	0.1311	400	2	561.108	953.322492
30mm	0.1311	500	2.5	701.385	1191.653115
30mm	0.1311	600	3	841.662	1429.983738

רמת רעש > 30 דציבלים

נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה
משוך את מסגרת טבעת התאורה ונתק אותה מהמגנטים.

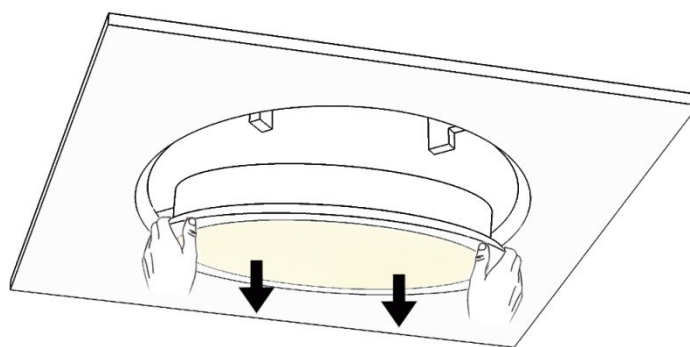


נתוני תאורה



סוג	PCB עגול עם לדים
גודל	450 מ"מ Ø (17.71 אינץ')
הספק	30 וואט - 60 וואט
לומינס	3000 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%

נתוני שנאי

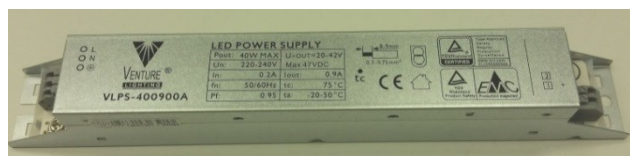

גודל	130-30-30 מ"מ (1.18 – 1.18 – 5.11 אינץ')
הספק	בין 30 וואט ל 60 וואט
Multifunction Drivers	
גודל	123-79-30 מ"מ (4.84-3.11-1.18 אינץ')
הספק	בין 40 וואט ל 60 וואט
SUPPORT DALI, SWITCH DIM	