



א.ח. קבוע

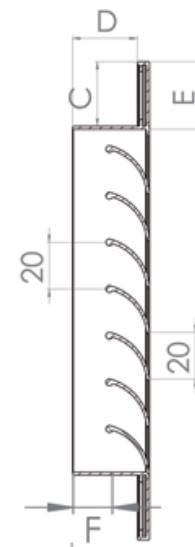

SECTION A-A

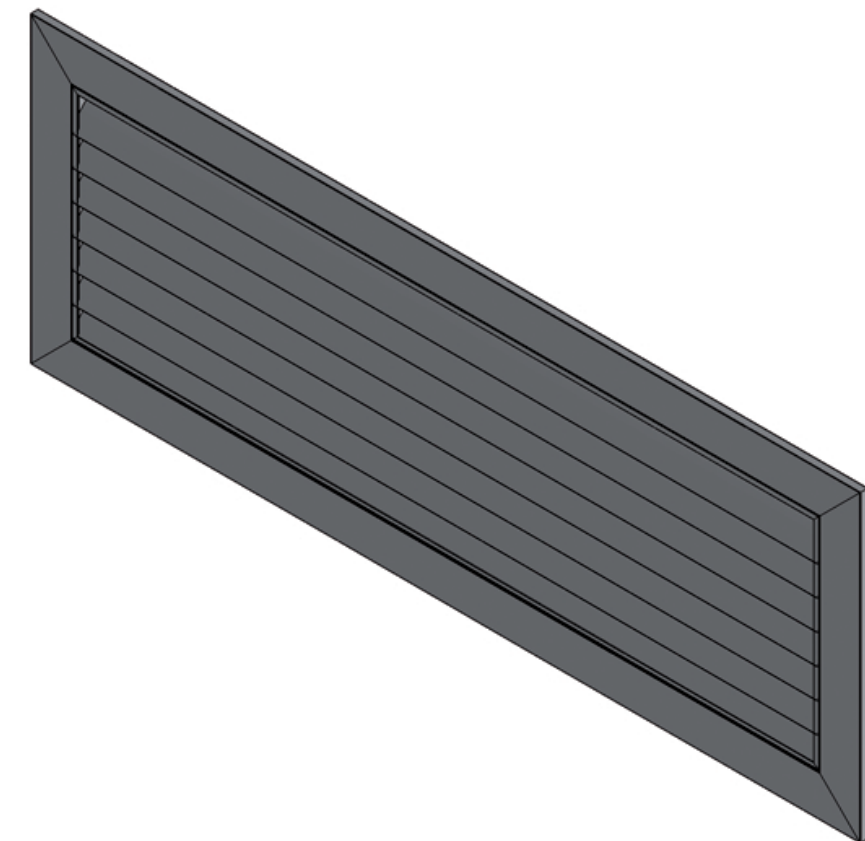

A,B-משתנים לפי דרישת לקוח

C-כיסוי על הפתח

מסגרת רגילה 27.5 מ"מ

מסגרת צרה 17.5 מ"מ

D-עומק

מסגרת רגילה 28 מ"מ

מסגרת צרה 26 מ"מ


E-רוחב שוליים בחזית

מסגרת רגילה 31.2 מ"מ

מסגרת צרה 20.6 מ"מ

F-10.2 מ"מ

א.ח. קבוע

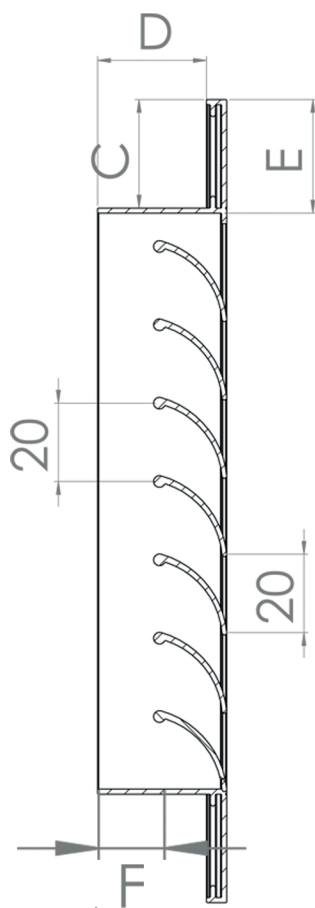

C-כיסוי על הפתח

מסגרת רגילה 27.5 מ"מ

מסגרת צרה 17.5 מ"מ

D-עומק

מסגרת רגילה 28 מ"מ


מסגרת צרה 26 מ"מ


E-רוחב שוליים בחזית

מסגרת רגילה 31.2 מ"מ


מסגרת צרה 20.6 מ"מ

F- 10.2 מ"מ

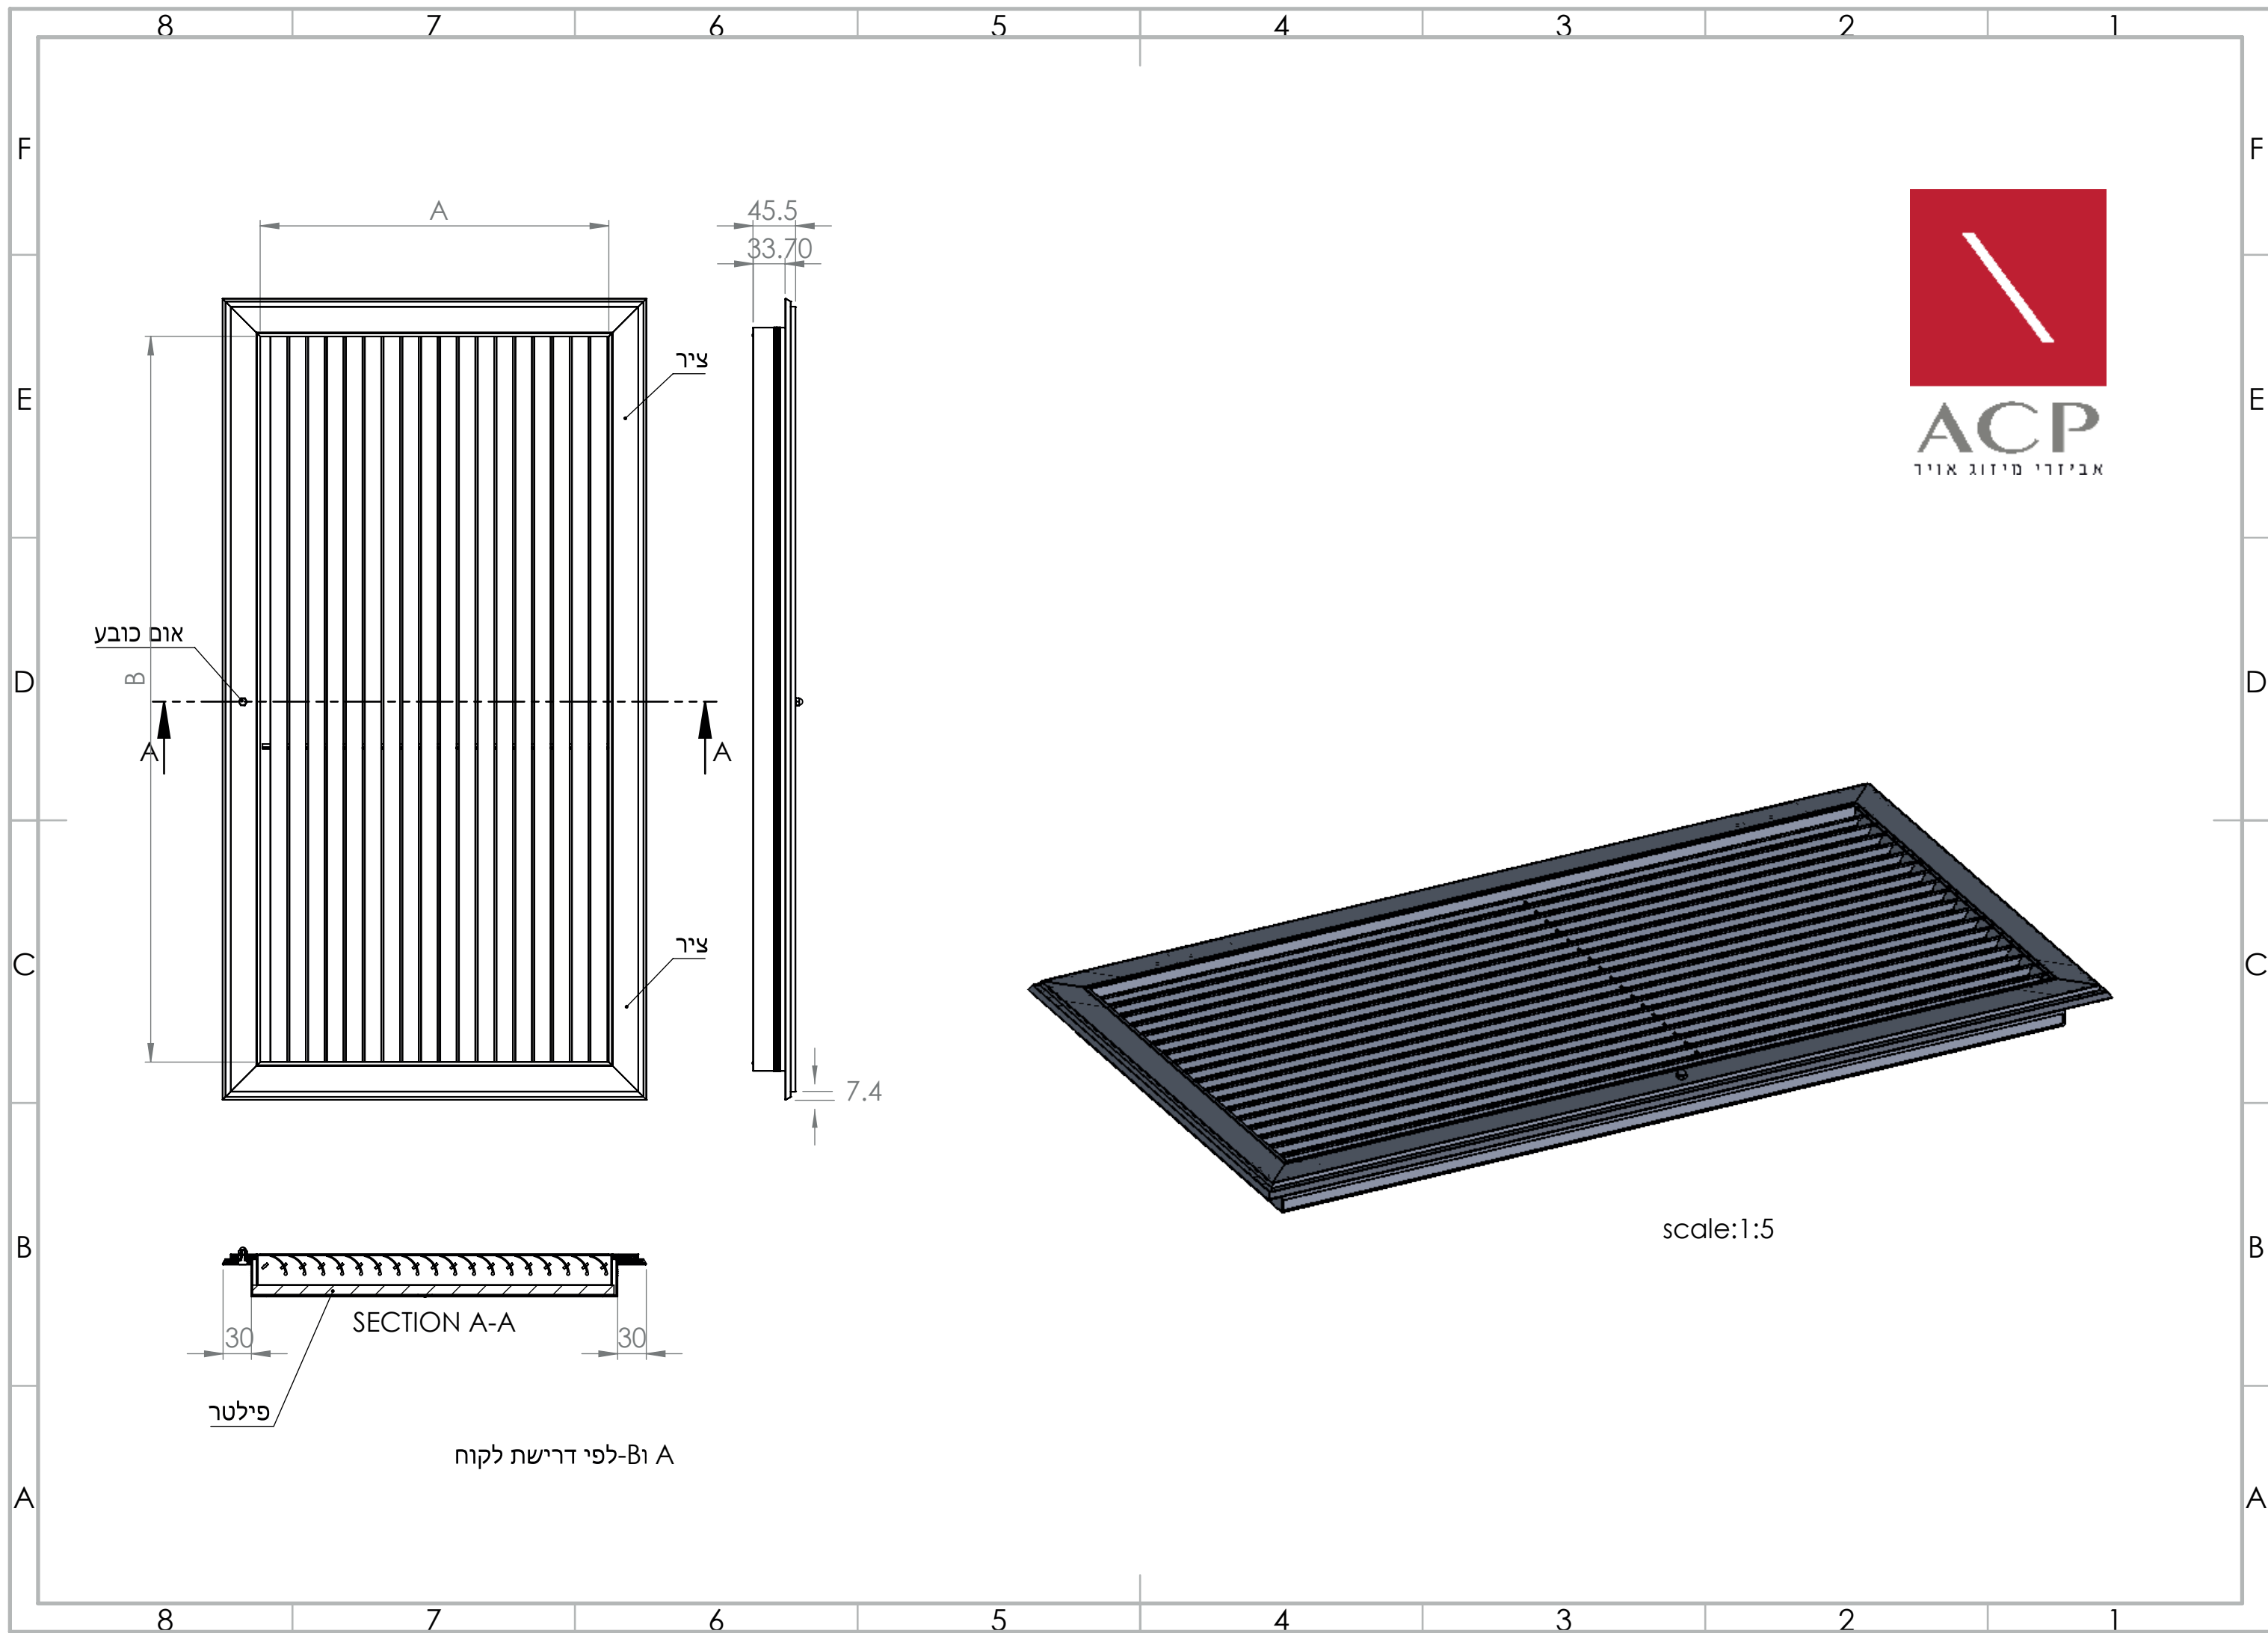


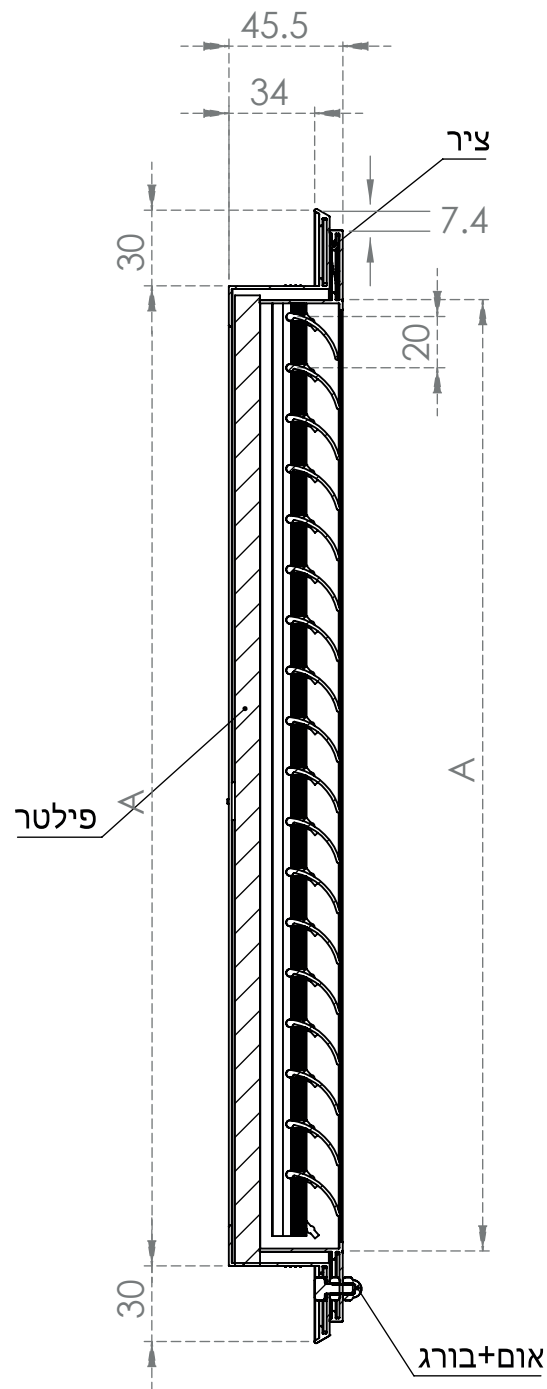


A-לפי דרישת לקוח

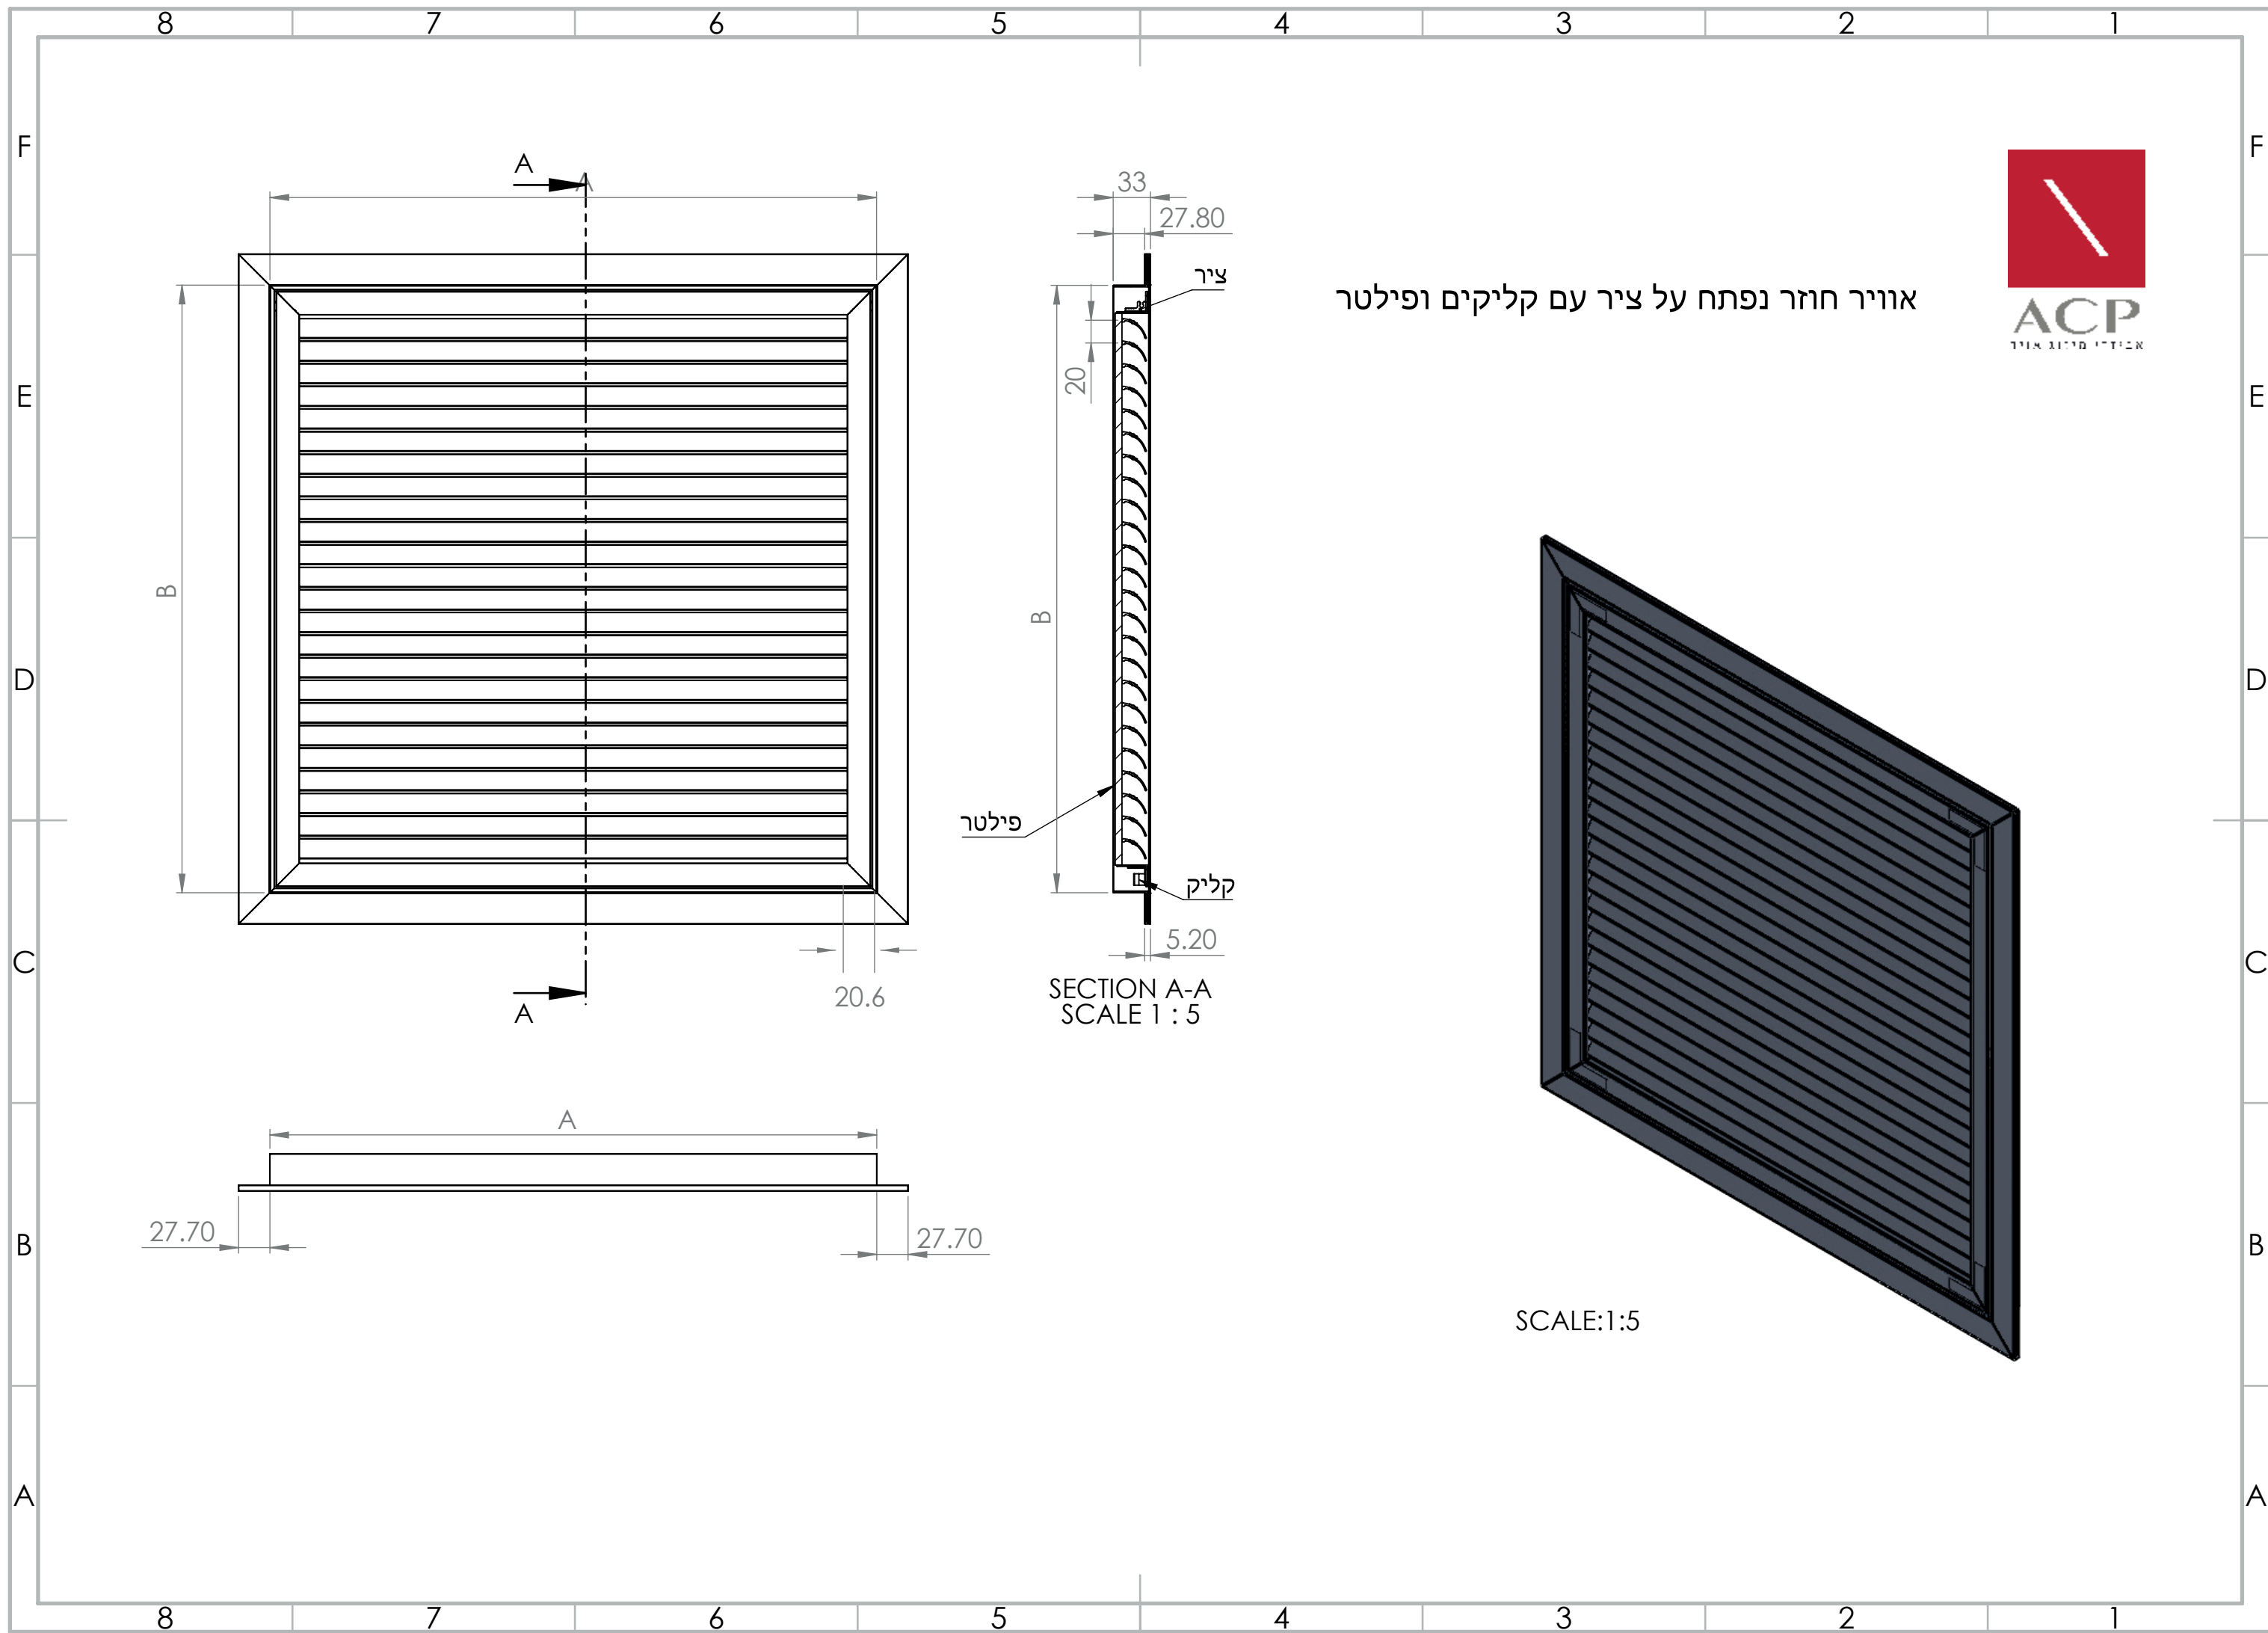

אוור חוזר נפתע"צ עם קליקים

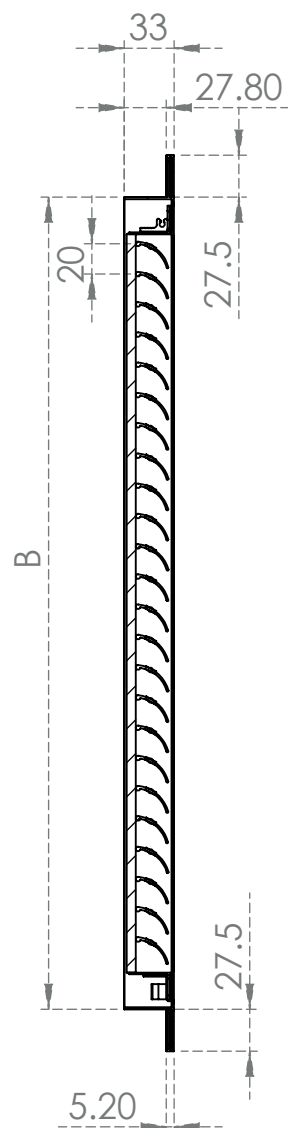

A,B-לפי דרישת לקוח

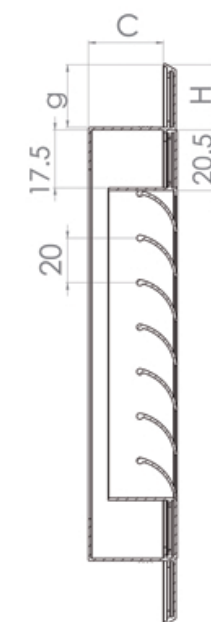

SECTION A-A

א.ח. דגם נשלף




A,B משתנים לפי דרישת לקוח

g- כיסוי על הפתח  
מסגרת רגילה 30.6 מ"מ  
מסגרת צרה 17 מ"מ


H- רוחב שוליים בחזית  
מסגרת רגילה 32 מ"מ  
מסגרת צרה 18.8 מ"מ

C- עומק  
מסגרת רגילה 35 מ"מ  
מסגרת צרה 24 מ"מ

C- בדגם נשלף + פילטר = 36 מ"מ  
מרחק קבוע בין להבים 20 מ"מ

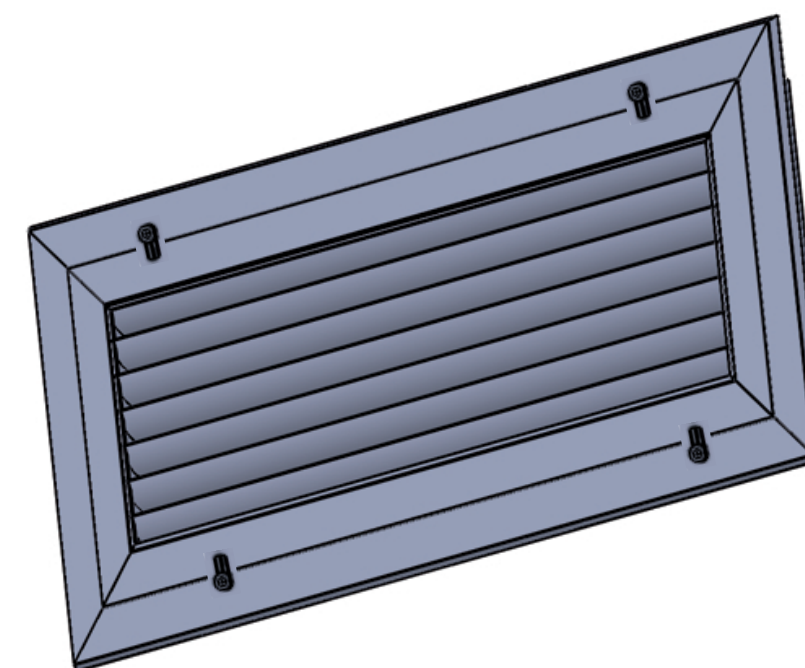

א.ח. דגם נשלף

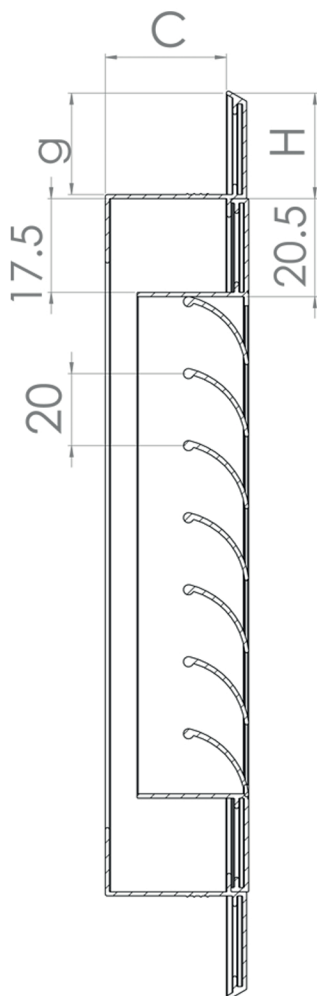

g- כיסוי על הפתח  
מסגרת רגילה 30.6 מ"מ  
מסגרת צרה 17 מ"מ

H- רוחב שוליים בחזית  
מסגרת רגילה 32 מ"מ  
מסגרת צרה 18.8 מ"מ

C- עומק  
מסגרת רגילה 35 מ"מ  
מסגרת צרה 24 מ"מ

מרחק קבוע בין להבים 20 מ"מ





ACP  
אביזרי מיזוג אוויר




# אוויר חוזר

שטח פעיל 0.25 מ"ר

acp\_return\_air

| רמת רעש dB | static pressure drop(pa) | FPM   | CFM    |
|------------|--------------------------|-------|--------|
| 0.0        | 1.8                      | 105.5 | 250.0  |
| 3.0        | 6.3                      | 213.2 | 500.0  |
| 13.0       | 13.9                     | 320.8 | 750.0  |
| 24.0       | 24.6                     | 425.9 | 1000.0 |
| 35.0       | 38.1                     | 533.6 | 1250.0 |
| 39.0       | 55.5                     | 636.0 | 1500.0 |
| 44.0       | 75.0                     | 743.7 | 1750.0 |
| 45.0       | 97.7                     | 850.0 | 2000.0 |

\*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

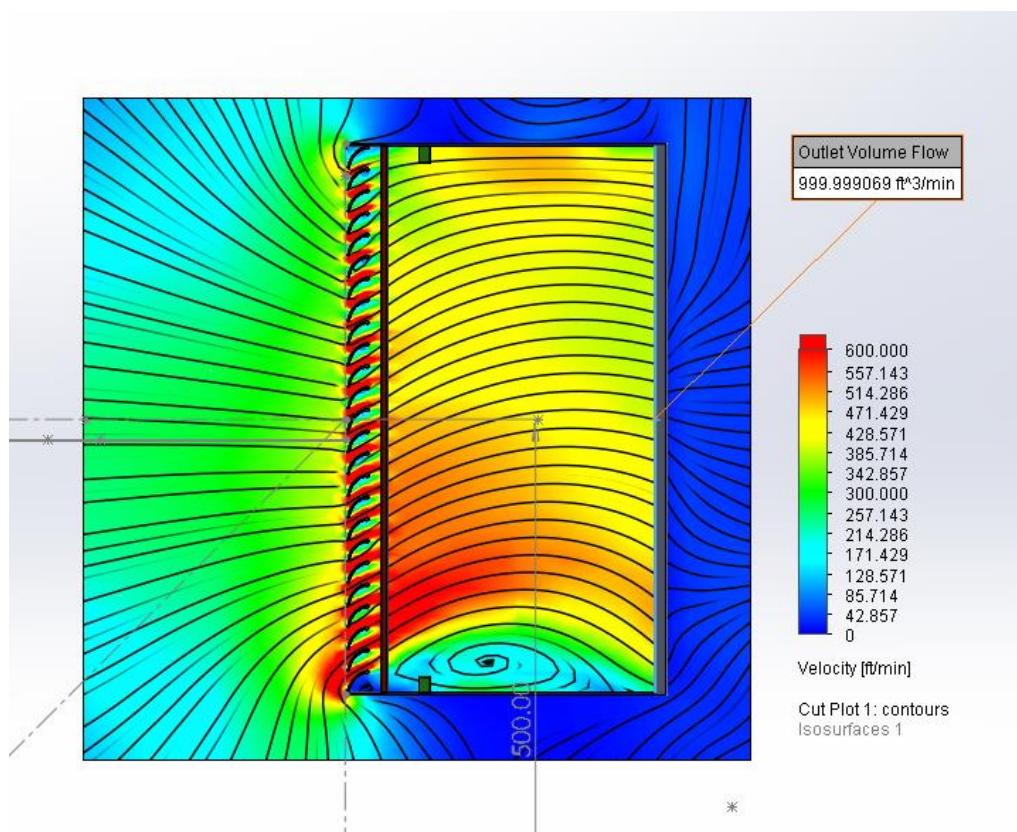

\*הדמייה -יניקת אוויר חוזר של 1000 CFM..



ACP  
אביזרי מיזוג אוויר



# אוויר חוזר HK

| acp_return_air | שטח ברוטו 0.25 מ"ר | גודל בדיקה: 50-50 ס"מ |
|----------------|--------------------|-----------------------|
|----------------|--------------------|-----------------------|


| רמת רעש dB | static pressure drop(pa) | FPM   | CFM    |
|------------|--------------------------|-------|--------|
| 0.0        | 1.8                      | 105.5 | 250.0  |
| 3.0        | 6.3                      | 213.2 | 500.0  |
| 13.0       | 13.9                     | 320.8 | 750.0  |
| 24.0       | 24.6                     | 425.9 | 1000.0 |
| 35.0       | 38.1                     | 533.6 | 1250.0 |
| 39.0       | 55.5                     | 636.0 | 1500.0 |
| 44.0       | 75.0                     | 743.7 | 1750.0 |
| 45.0       | 97.7                     | 850.0 | 2000.0 |

\*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

| return_air+filter | שטח ברוטו 0.25 מ"ר | גודל בדיקה: 50-50 ס"מ |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
|-------------------|--------------------|-----------------------|

| רמת רעש dB | static pressure drop(pa) | FPM    | CFM    |
|------------|--------------------------|--------|--------|
| 0.0        | 1.9                      | 104.07 | 250.0  |
| 3.0        | 6.7                      | 208.77 | 500.0  |
| 13.0       | 14.6                     | 314.36 | 750.0  |
| 24.0       | 25.7                     | 419.14 | 1000.0 |
| 35.0       | 40.2                     | 522.33 | 1250.0 |
| 39.0       | 57.3                     | 628.59 | 1500.0 |
| 44.0       | 77.4                     | 735.33 | 1750.0 |
| 50.0       | 101.5                    | 838.05 | 2000.0 |

\*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

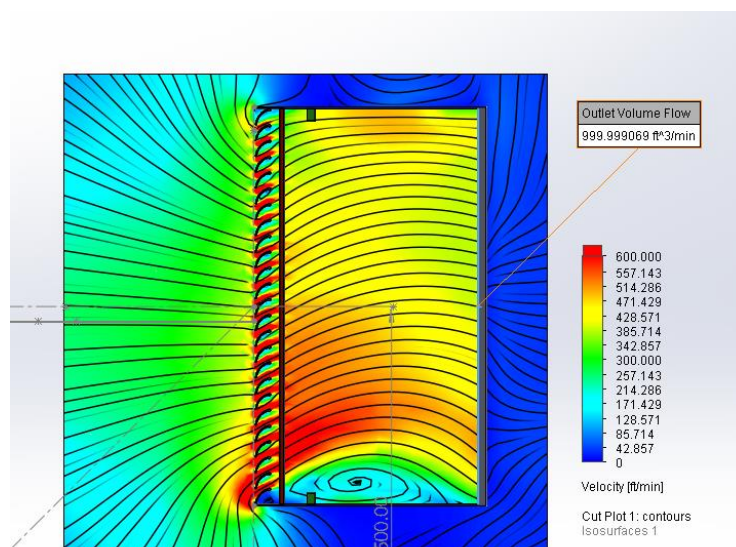

\*הדמייה -יניקת אוויר חוזר של 1000 CFM..