



ACP
אביזרי מיזוג אוויר

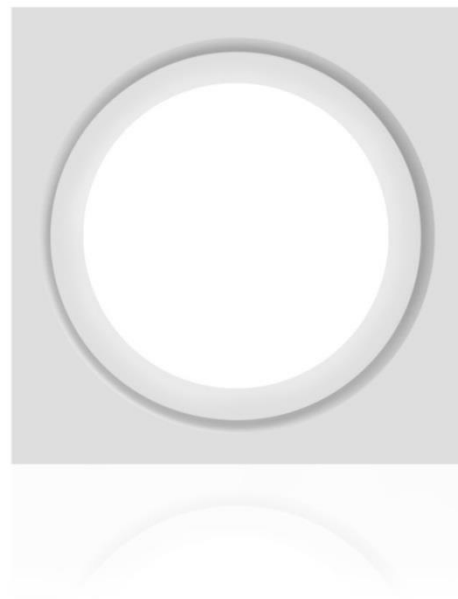

מפזר אוויר עגול 1 עם תאורה

Round Light Diffuser 60Ø

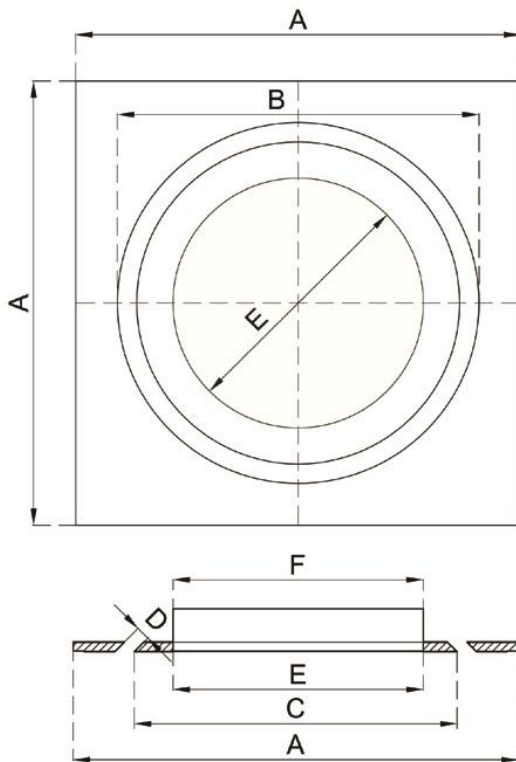


עובי מרווח 20 מ"מ בזזית של 45 מעלות	D
קוטר נטו תאורה 521 מ"מ	E
גוף תאורה 600 מ"מ Ø גובה = 10 מ"מ	F

מסגרת חיצונית 895 מ"מ (35.2 אינץ')	A
770Ø מ"מ	B
730Ø מ"מ	C

נגישות לגוף התאורה


לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה

הרם את טבעת התאורה על הצד ומשוך למטה יש לנתק את החשמל לפני.

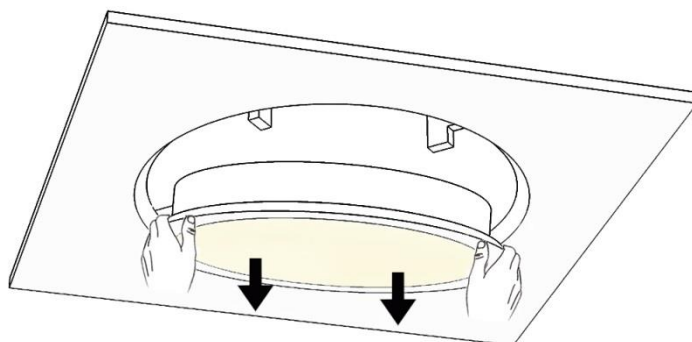

נתוני תאורה

סוג	
גודל	600 מ"מ Ø (23.6 אינץ')
הספק	54 וואט
לומינס	5050 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%







ACP
אביזרי מיזוג אוויר



מפזר אוויר עגול 1 עם תאורה

Round Light Diffuser 400

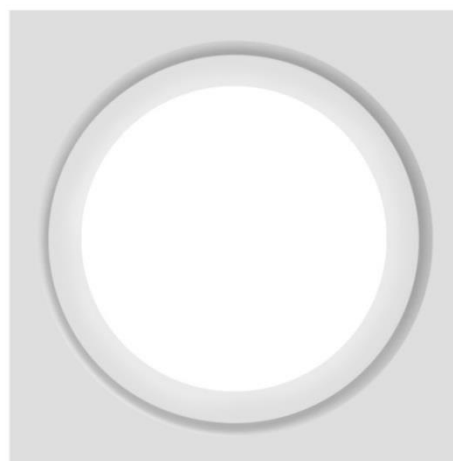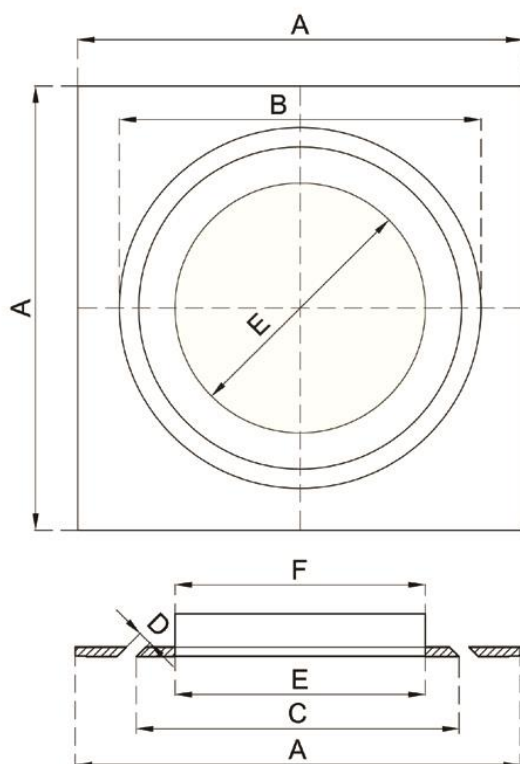


D	עובי מרווח 20 מ"מ בזזית של 45 מעלות
E	קוטר נטו תאורה 321 מ"מ
F	גוף תאורה 400 מ"מ גובה = 10 מ"מ

A	מסגרת חיצונית 695 מ"מ (27.3 אינץ')
B	570Ø מ"מ
C	530Ø מ"מ (20.8 אינץ')

נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה


הרם את טבעת התאורה על הצד ומשוך למטה יש לנתק את החשמל לפני.

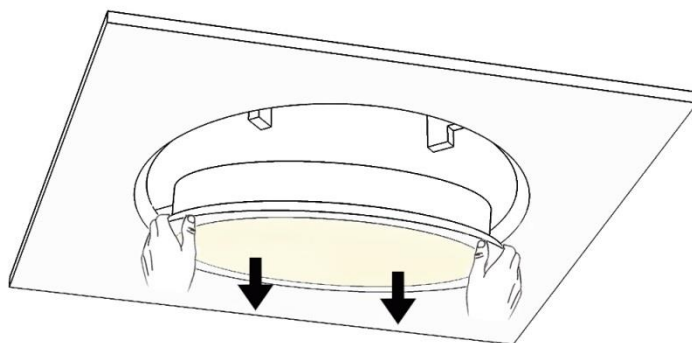

נתוני תאורה

סוג	
גודל	400 מ"מ Ø (15.7 אינץ')
הספק	40 וואט
לומינס	4000 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%







ACP
אביזרי מיזוג אוויר



מפזר אוויר עגול 1 עם תאורה

Round Light Diffuser 300

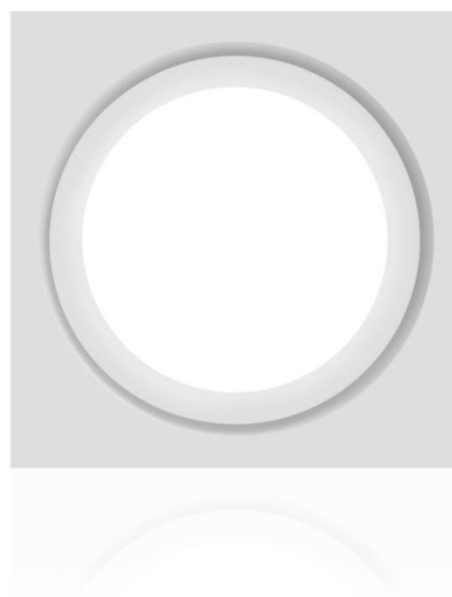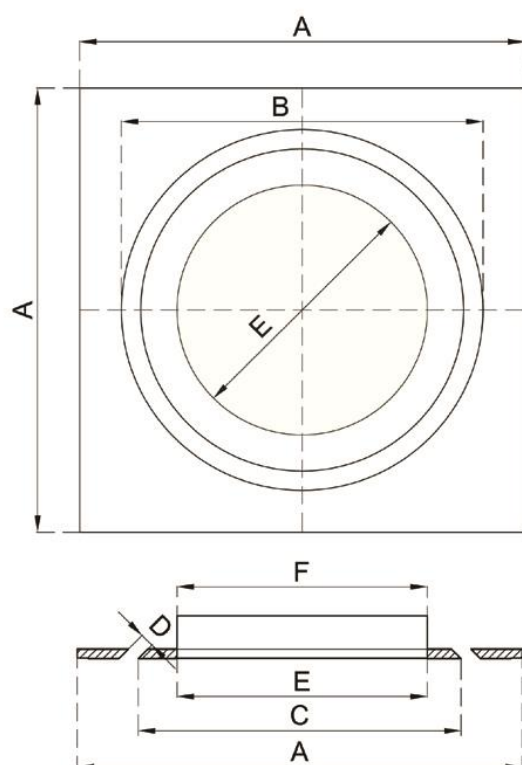


עובי מרווח 20 מ"מ בזזית של 45 מעלות	D
קוטר נטו תאורה 211 מ"מ	E
גוף תאורה 300 מ"מ גובה = 10 מ"מ	F

מסגרת חיצונית 595 מ"מ (23.4 אינץ')	A
470 $\emptyset$ מ"מ (19.2 אינץ')	B
430 $\emptyset$ מ"מ (16.9 אינץ')	C


נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה
הרם את טבעת התאורה על הצד ומשוך למטה יש לנתק את החשמל לפני.

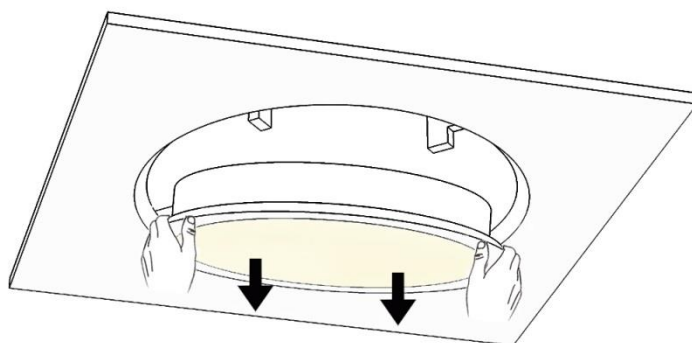

נתוני תאורה

סוג	
גודל	300 מ"מ Ø (11.8 אינץ')
הספק	28 וואט
לומינס	2660 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%








ACP
אביזרי מיזוג אוויר




מפזר אוויר עגול 1

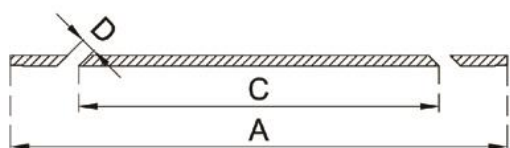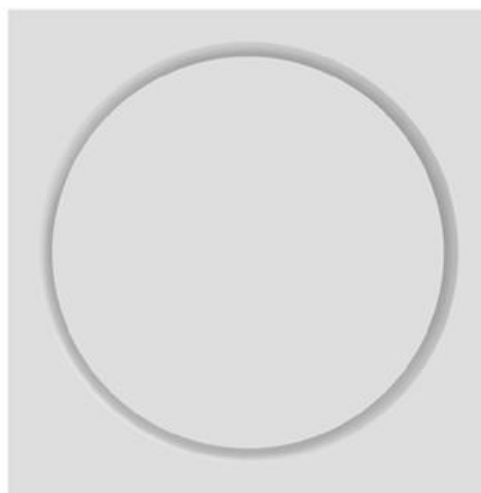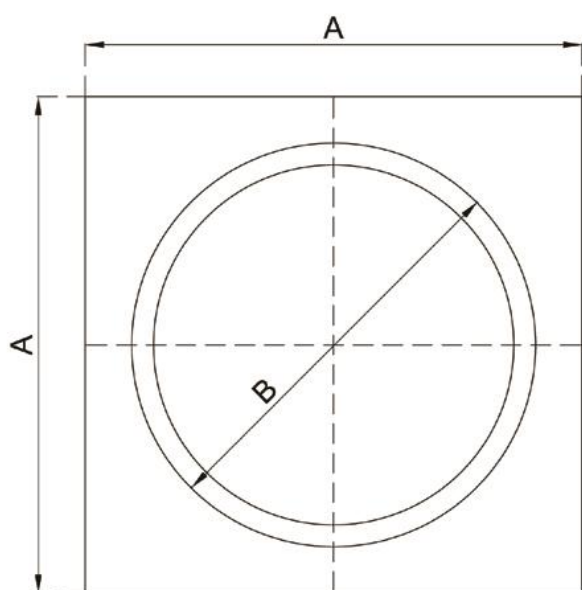

D	עובי מרווח 20 מ"מ בזזית של 45 מעלות
---	--

A	מסגרת חיצונית 800 מ"מ (31.5 אינץ')
B	650Ø מ"מ (25.59 אינץ')
C	590Ø מ"מ (22.83 אינץ')
	משקל מוצר = 7.7 ק"ג (16.97 ליברות)

*ניתן לבקש בכל מידה





ACP
אביזרי מיזוג אוויר



מפזר אוויר עגול 2 עם תאורה

Round Light Diffuser 60Ø

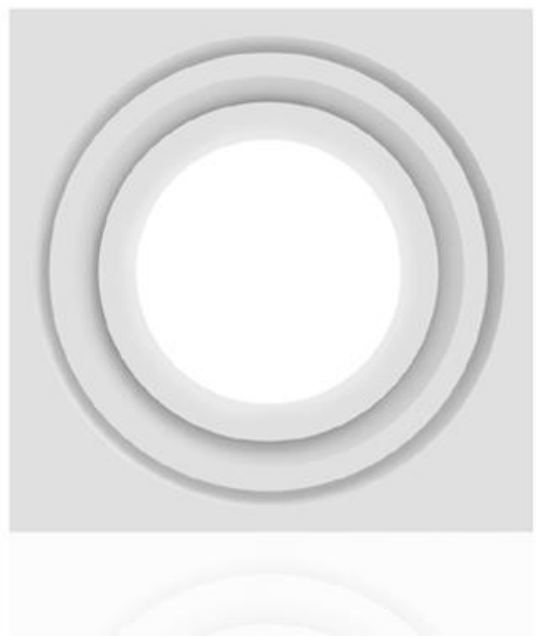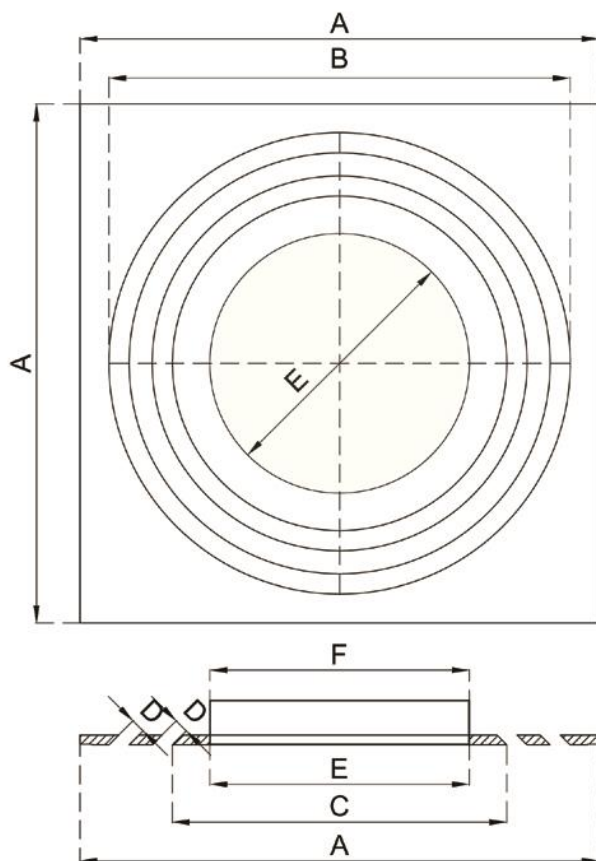


עובי מרווח 20 מ"מ בזזית של 45 מעלות	D
קוטר נטו תאורה 521 מ"מ	E
גוף תאורה 600 מ"מ Ø גובה = 10 מ"מ	F

מסגרת חיצונית 105.5 מ"מ	A
900 מ"מ Ø	B
730Ø מ"מ	C

נגישות לגוף התאורה


לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה

הרם את טבעת התאורה על הצד ומשוך למטה יש לנתק את החשמל לפני.

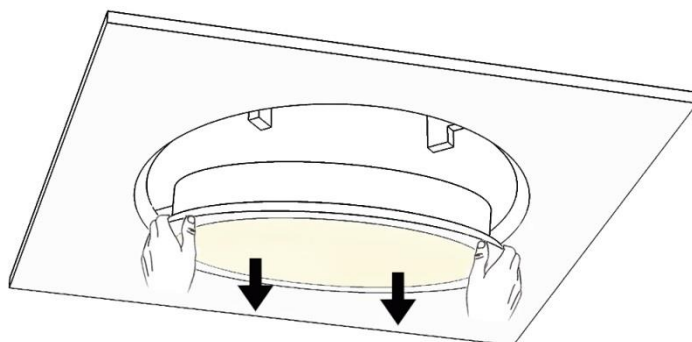

נתוני תאורה

סוג	
גודל	600 מ"מ Ø (23.6 אינץ')
הספק	54 וואט
לומינס	5050 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%







ACP
אביזרי מיזוג אוויר



מפזר אוויר עגול 2 עם תאורה

Round Light Diffuser 400

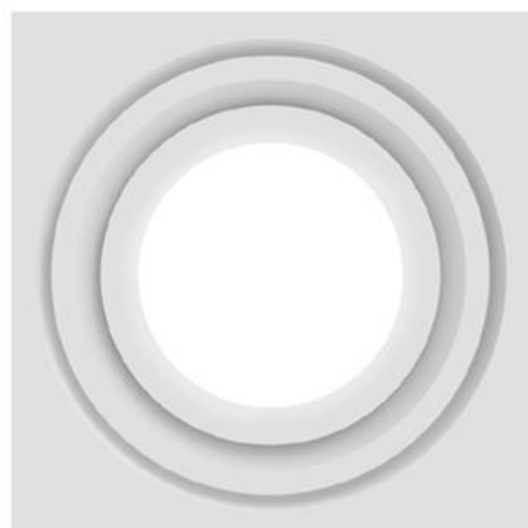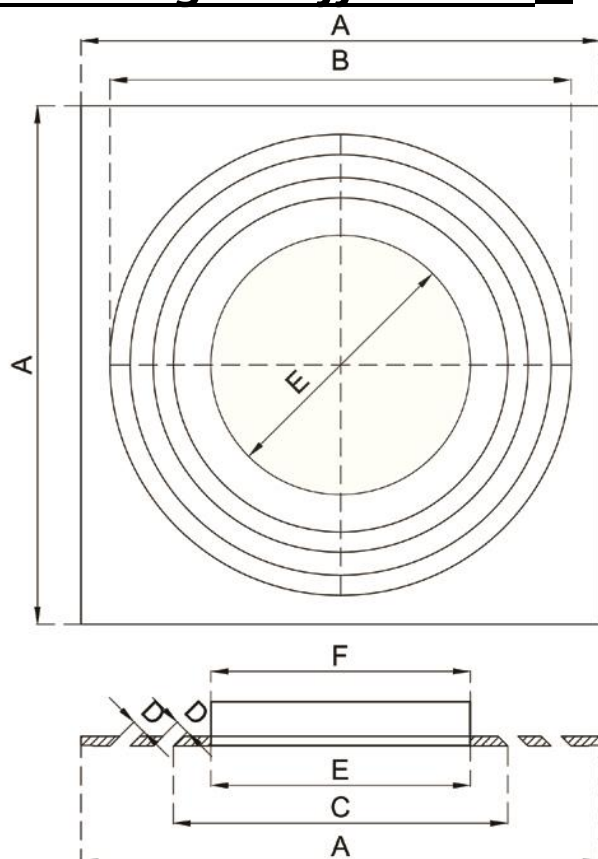


D	עובי מרווח 20 מ"מ בזזית של 45 מעלות
E	קוטר נטו תאורה 321 מ"מ
F	גוף תאורה 400 מ"מ גובה = 10 מ"מ

A	מסגרת חיצונית 850.5 מ"מ
B	700 מ"מ $\varnothing$
C	530 $\varnothing$ מ"מ

נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה

הרם את טבעת התאורה על הצד ומשוך למטה יש לנתק את החשמל לפני.

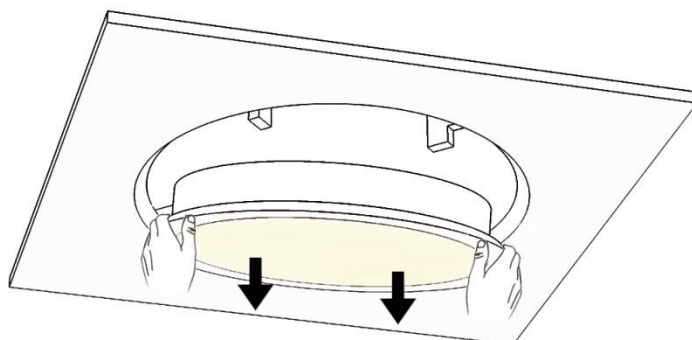

נתוני תאורה

סוג	
גודל	400 מ"מ Ø (15.7 אינץ')
הספק	40 וואט
לומינס	4000 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%






ACP
אביזרי מיזוג אויר



מפזר אויר עגול 2 עם תאורה

Round Light Diffuser 300

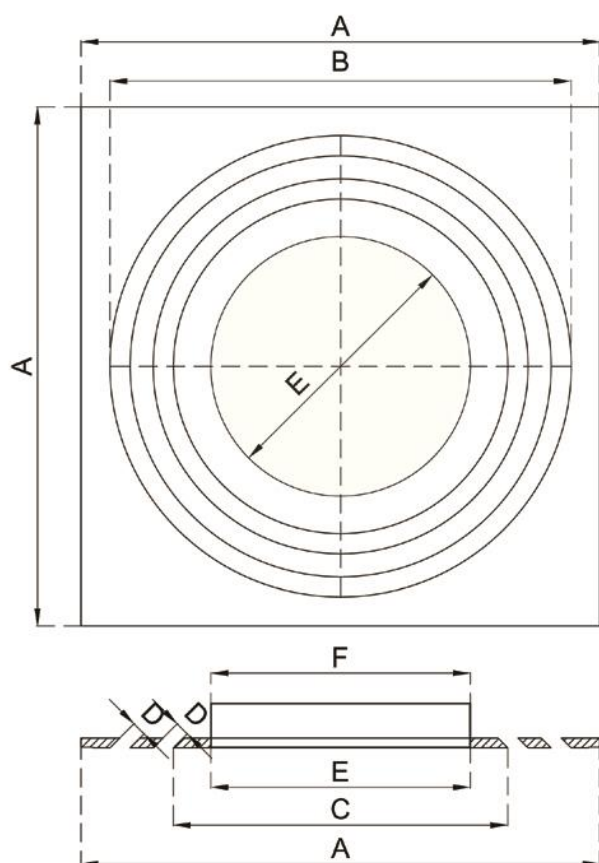


עובי מרווח 20 מ"מ בזזית של 45 מעלות	D
קוטר נטו תאורה 211 מ"מ	E
גוף תאורה 300 מ"מ גובה = 10 מ"מ	F

מסגרת חיצונית 750 מ"מ	A
700 מ"מ $\varnothing$	B
430 $\varnothing$ מ"מ	C


נגישות לגוף התאורה

לטיפול שוטף ותחזוקת גוף התאורה
הרם את טבעת התאורה על הצד ומשוך למטה יש לנתק את החשמל לפני.

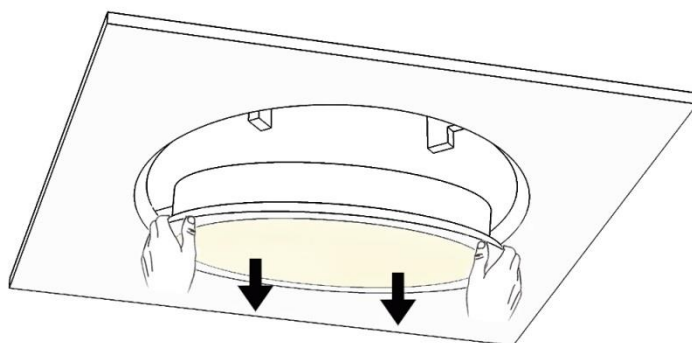

נתוני תאורה

סוג	
גודל	300 מ"מ Ø (11.8 אינץ')
הספק	28 וואט
לומינס	2660 לומינס
צבע אור	3000 קלווין
מסירת צבע	80%





ACP
אביזרי מיזוג אוויר




INVI ROUND 59.5-59.5

Round Light Diffuser 300

שטח פעיל 0.0282 INVI-59.5-59.5

FPM (0.5M-center)	רמת רעש dB	מפל לחץ ΔT (pa)	FPM	CFM
0.8m-30_FPM	10.0	3.8	498.0	100.0
1.2m-43_FPM	22.4	12.0	748.0	150.0
1.4m-54_FPM	30.0	24.0	997.0	200.0
1.6m-66_FPM	41.0	39.0	1248.0	250.0
1.9m-61_FPM	41.0	57.0	1499.5	300.0
2m-72_FPM	52.0	79.0	1751.0	350.0
2m-89_FPM	56.0	104.0	2002.0	400.0

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

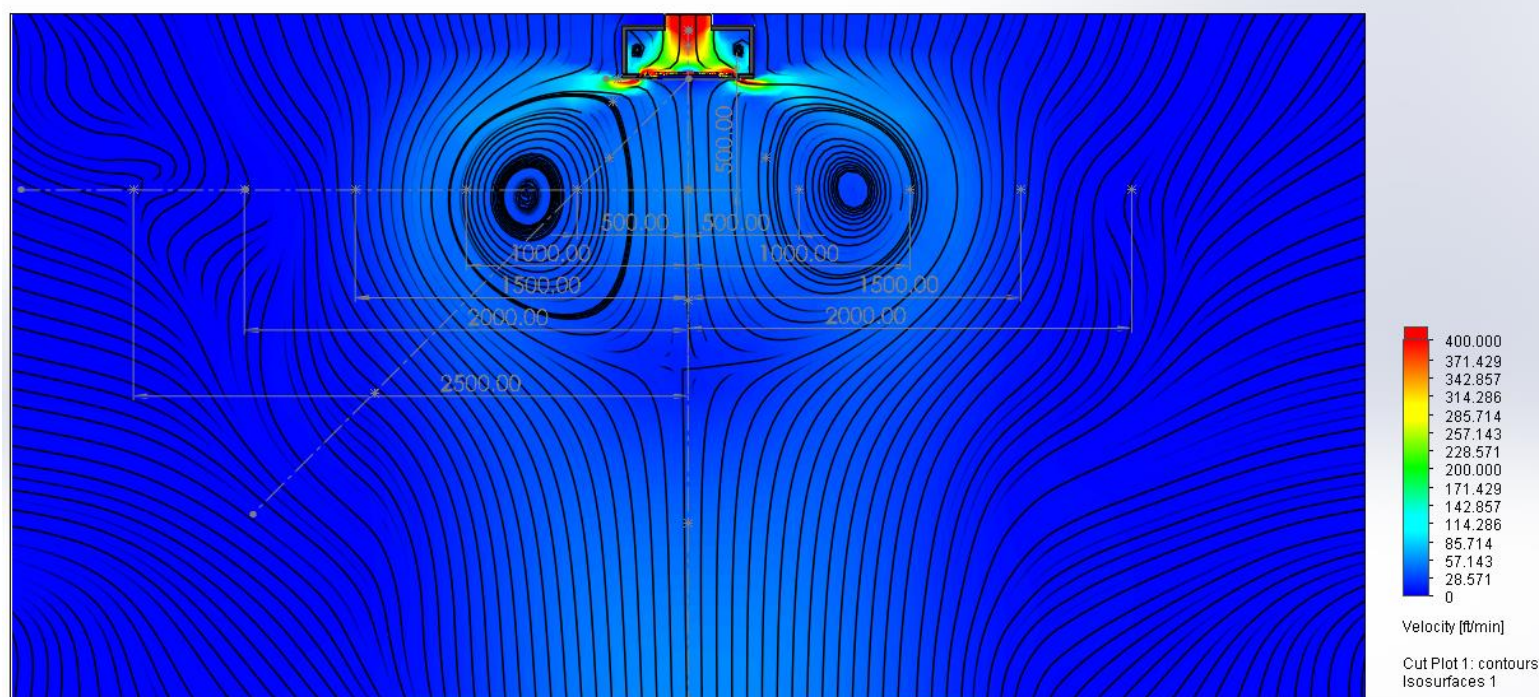

*הדמייה - פיזור כניסה של 150 CFM..



ACP
אביזרי מיזוג אוויר




INVI ROUND 69.5-69.5

Round Light Diffuser 400

שטח פעיל 0.0345 INVI-69.5-69.5

FPM (0.5M-center)	רמת רעש dB	מפל לחץ ΔT (pa)	FPM	CFM
0.8m-39_FPM	13.5	4.2	533.0	150.0
1.1m-49_FPM	15.1	9.7	713.0	200.0
1.4m-54_FPM	19.9	16.7	894.0	250.0
2m-44_FPM	23.5	25.0	1074.0	300.0
2m-56_FPM	26.4	25.0	1255.0	350.0
3m-50_FPM	34.7	47.0	1436.0	400.0

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

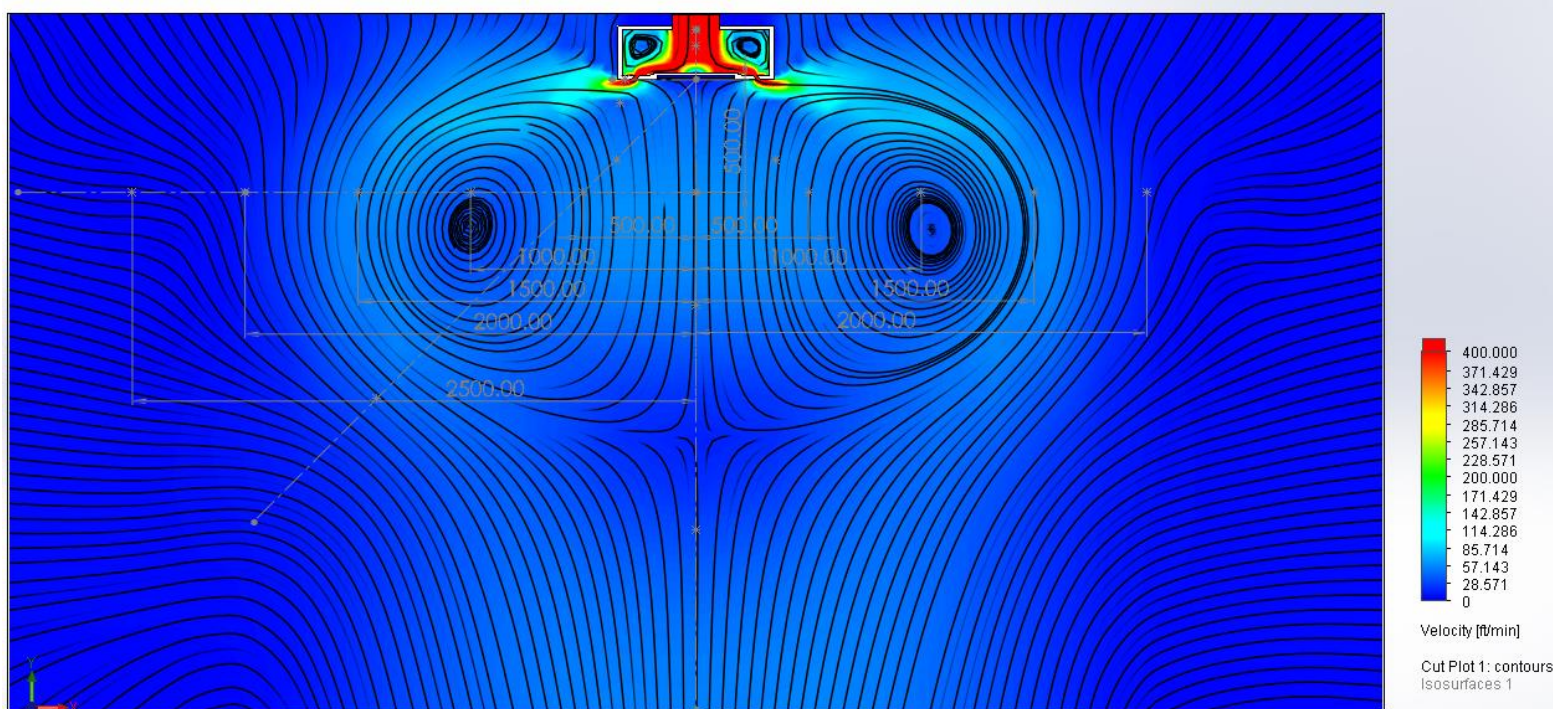

*הדמייה - פיזור כניסה של CFM 250..



ACP
אביזרי מיזוג אוויר




INVI ROUND 89.5-89.5

Round Light Diffuser 60Ø

שטח פעיל 0.0470 INVI-89.5-89.5

FPM (0.5M-center)	רמת רעש dB	מפל לחץ ΔT (pa)	FPM	CFM
0.8m-27_FPM	0.8	1.3	391.0	150.0
1m-42_FPM	7.6	4.5	523.0	200.0
1.2m-52_FPM	13.4	8.6	655.0	250.0
1.4m-57_FPM	20.0	13.7	787.0	300.0
2.7m-42_FPM	27.0	19.6	919.0	350.0
3m-50_FPM	31.0	26.3	1051.0	400.0

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים

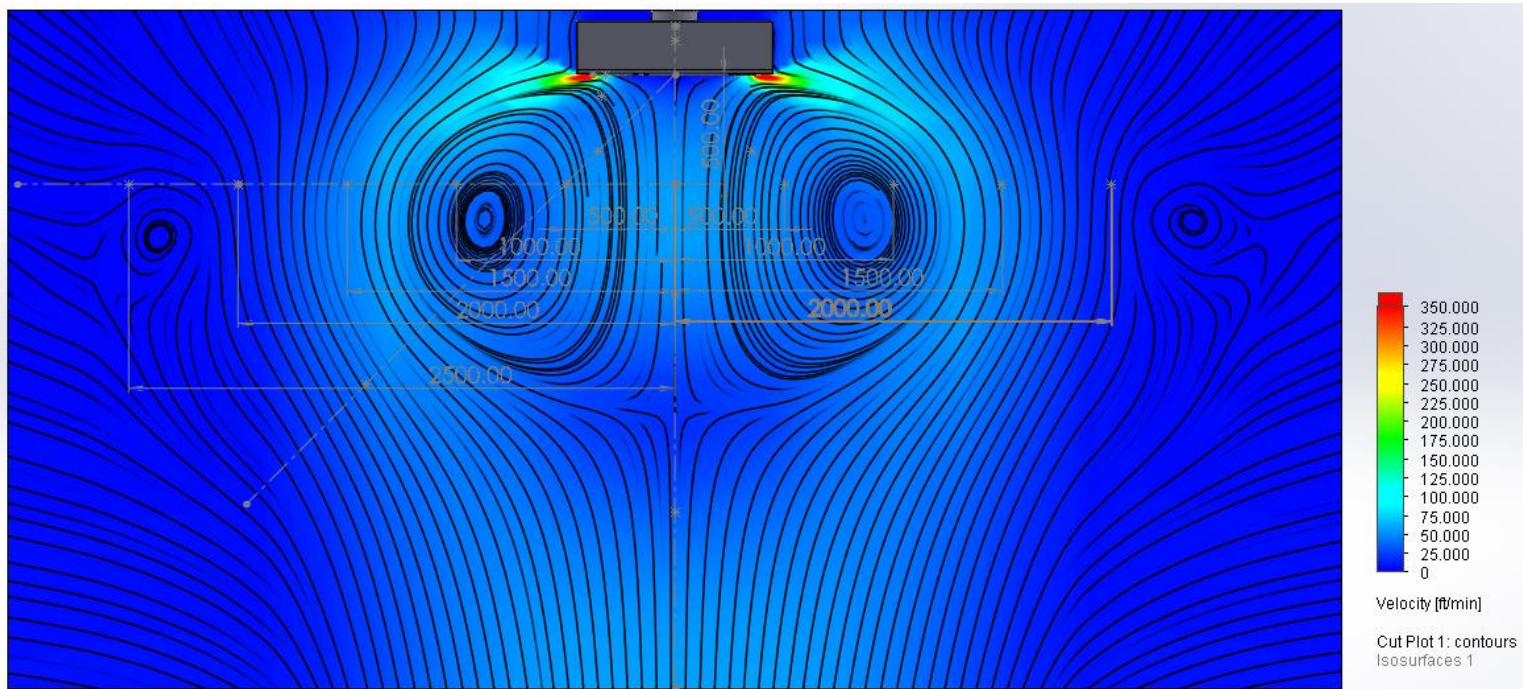

*הדמייה - פיזור כניסה של 300 CFM..