
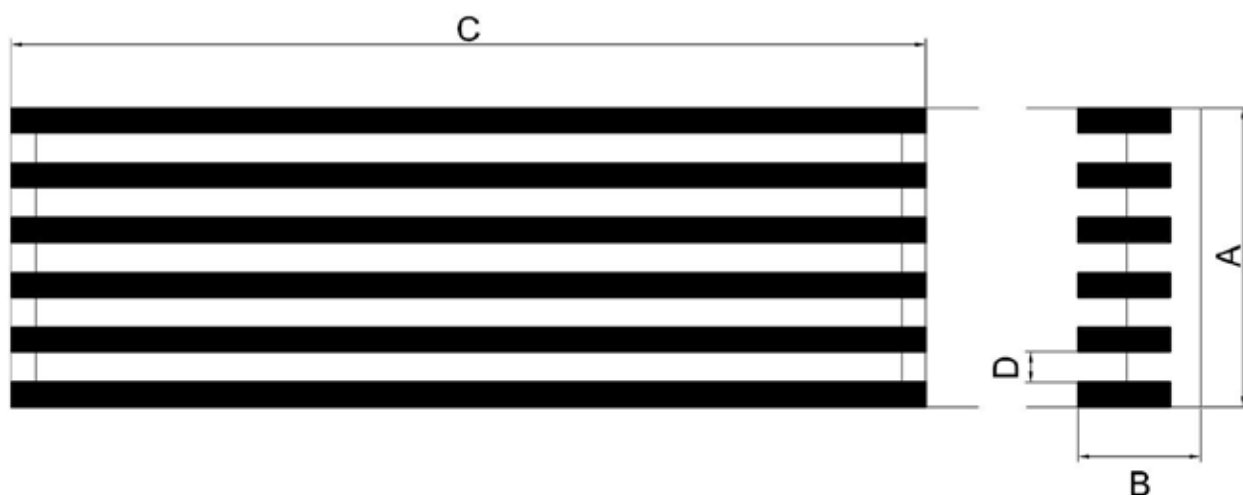


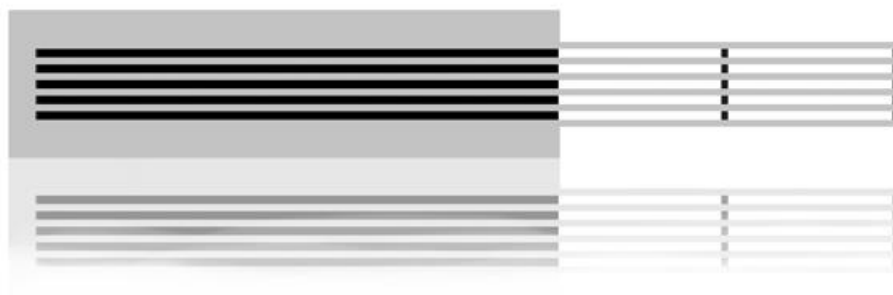

D	גובה קבוע של 10 מ"מ בין קו לקו (עובי קו 8 מ"מ)
---	--

A	גובה ע"פ דרישה
B	עומק 40 מ"מ
C	אורך ע"פ דרישה

* הנתונים מתייחסים למוצר באורך 1 מטר בגובה 98 מ"מ

מרווח חריצים	שטח אפקטיבי	מהירות יציאה FPM	מהירות יציאה M/S	ספיקה למטר CFM	ספיקה למטר m ³ /h
50mm	0.05	150	0.762	80	135.9
50mm	0.05	200	1.016	107	181.7
50mm	0.05	250	1.27	133.7	227.1
50mm	0.05	300	1.524	160.5	272.6
50mm	0.05	400	2.032	214	363.5
50mm	0.05	500	2.54	267.5	454.4
50mm	0.05	600	3.048	321	545.3

רמת רעש > 30 דציבלים